



# **GOXTREME®**

# **REBEL**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Język Polski**



## **WAŻNE INFORMACJE**

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy zwrócić uwagę na następujące ważne informacje:

### **Karta MicroSD:**

- Przed pierwszym użyciem karty pamięci należy upewnić się, że karta została sformatowana w urządzeniu (Ustawienia > Format).
- Maksymalna pojemność karty pamięci nie powinna być większa niż 32GB.

Użycie kart pamięci o pojemności przekraczającej maksymalną zalecaną pojemność może skutkować błędami w plikach.

- W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy używanie kart Micro SD wysokiej jakości, klasy 10 z U3 High Speed lub wyższych.
- Czas nagrywania zależy od wybranej rozdzielczości.
- Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania wideo wynoszącego ok. 22 minut kamera zatrzyma nagrywanie automatycznie. Nowe nagranie należy zresetować ręcznie.

### **Ładowanie:**

- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest całkowicie naładowane.
- Podczas ładowania należy trzymać urządzenie z dala od dzieci.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas ładowania. Jeśli urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania, należy je wyłączyć w celu pełnego naładowania. Urządzenie podłączone

do zasilania i włączone nie będzie się ładować.

- Urządzenie powinno być ładowane wyłącznie przez port USB komputera lub zasilacz USB o maksymalnej pojemności 1000 mAh.
- Przed użyciem urządzenia należy odłączyć podłączony kabel USB.
- Żywotność baterii - w zależności od ustawień i temperatury zewnętrznej - wynosi do 80 minut w optymalnych warunkach.

#### Połączenie WiFi:

- Upewnij się, że pobrałeś odpowiednią aplikację dla swojego modelu urządzenia.

## Instrukcje bezpieczeństwa:



**UWAGA:** Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia z powodu ryzyka zadławienia.



**UWAGA:** Zawsze należy chronić urządzenie przed upadkiem i uderzeniami.

- Zachowaj odpowiednią odległość od obiektów, które generują silne pole magnetyczne lub fale radiowe, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub wpłynąć na jakość dźwięku i obrazu.


- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym (w temperaturze pokojowej) miejscu suchym i wolnym od kurzu oraz nigdy nie wystawiać go na działanie wysokich temperatur lub stałego bezpośredniego światła słonecznego.

- W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, dymu lub nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od kabla ładującego i wyjąć baterię, aby uniknąć pożaru.



**UWAGA:** Przed użyciem kamery w wodzie należy upewnić się, że wszystkie pokrywy i zamknięcia kamery są zamknięte i uszczelnione.

# Kamera

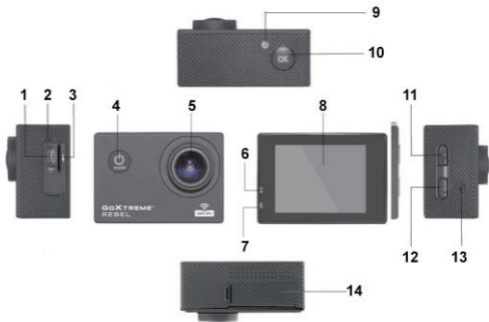

1. Port USB
2. Mikrofon
3. Gniazdo karty pamięci
4. Włącznik/wyłącznik  
& Przycisk trybu
5. Soczewka
6. światło kontrolne
7. Wskaźnik naładowania

8. Wyświetlacz
9. Wskaźnik WiFi
10. Migawka/OK
11. W górę / WIFI
12. W dół
13. Głośnik
14. Pokrywa baterii

## Obudowa



1. Migawka/OK
2. W górę / WIFI
3. W dół
4. Blokada obudowy
5. Soczewka
6. Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu
7. Noga



## Obsługa

### 1. Wkładanie karty MicroSD

A. Uwaga: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sformatować kartę pamięci korzystając z menu Format karty SD w menu ustawienia.

Nie wszystkie karty pamięci gwarantują poprawne działanie.

### 2. Wkładanie i wyjmowanie baterii

A. Otwórz pokrywę baterii.

B. Włóż baterię tak, aby styki baterii odpowiadały stykom wewnątrz aparatu.

C. Aby wyjąć baterię, otwórz pokrywę baterii.

### 3. Ładowanie

A. Podłącz urządzenie do komputera lub zasilacza sieciowego w celu naładowania.

B. Można użyć ładowarki samochodowej do ładowania w samochodzie.

C. Podczas ładowania świeci się wskaźnik. Kontrolka gaśnie, gdy bateria jest w pełni naładowana.

D. Aby przyspieszyć ładowanie, należy wyłączyć urządzenia podczas ładowania.

### 4. Włączanie i wyłączanie urządzenia

A. Włączanie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk "**Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu**" przez ok. 3 sekundy. Zaświeci się niebieskie światło, a na wyświetlaczu pojawi się ekran startowy.

B. Wyłączanie: Nacisnąć przycisk "**Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu**" na około 3 do 5 sekund. Niebieskie światło gaśnie, a na wyświetlaczu pojawi się ekran końcowy.

### 5. Przełącznik trybu

A. Naciskać przycisk Mode, aby przełączać między różnymi trybami (tryb wideo, tryb zdjęć, tryb odtwarzania i tryb ustawień)

B. W lewym górnym rogu wyświetla się ikona aktualnego trybu.

## **6. Video**

- A. Włóż kartę pamięci i naciśnij przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu” aby włączyć urządzenie.
- B. Po włączeniu naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie wideo. Podczas nagrywania wskaźnik w lewym górnym rogu wyświetlacza miga oraz pokazany jest czas nagrywania.
- C. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby zatrzymać nagrywanie.

## **7. Zdjęcia**

- A. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu”, aby wejść w tryb zdjęć.
- B. Naciśnij przycisk OK, aby zrobić zdjęcie.

## **8. Tryb odtwarzania**

Naciśnij przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu”, aby przejść do trybu odtwarzania. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać dany plik i naciśnij OK, aby go wyświetlić.

## **9. Ustawienia**

- A. Naciskać przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu”, aby przejść do trybu ustawień.
- B. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać menu, naciśnij przycisk OK, aby wejść do podmenu i wybrać żądane ustawienie. Naciśnij "OK", aby potwierdzić.

## **10. Podłączenie urządzenia do komputera (przez USB)**

Jeśli urządzenie zostanie podłączone do komputera za pomocą kabla USB, wyświetlany jest komunikat Mass Storage i PC Camera. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać żądany tryb i naciśnij przycisk OK, aby go potwierdzić.

- A. „Mass Storage” wyświetla na komputerze dysk pamięci karty Micro SD.
- B. Po potwierdzeniu "PC Camera", urządzenie może być używane jako kamera internetowa.

## 11. Połączenie WiFi

Urządzenie może być podłączone poprzez WiFi do smartfona lub tabletu z systemem Android lub iOS.

A. Zainstaluj aplikację „**GoPlus Cam**“ na swoim smartfonie lub tablecie. Aplikację można pobrać w Google Playstore lub Apple Store.

B. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk w górę. Ekran kamery wyświetla logo WiFi i identyfikator SSID (nazwa WiFi): GoXtreme\_xxxxxxxx (xxx to miejsce na numer seryjny urządzenia).

Następnie wprowadź **12345** jako hasło.

W tym czasie żółty wskaźnik WiFi jest włączony.

C. Włącz funkcję WiFi na swoim smartfonie lub tablecie. Znajdź nazwę kamery WiFi i podłącz oba urządzenia. Po udanym połączeniu zaświeci się żółty wskaźnik.

D. Uruchom aplikację „**GoPlus Cam**“ na swoim smartfonie lub tablecie. Na ekranie wyświetlany jest obraz na żywo z kamery. Aplikacja może nagrywać filmy, robić zdjęcia i przysyłać nagrania na smartfon lub tablet.

## **12. WEB CAM**

Twoja kamera akcji posiada również funkcję kamery internetowej.

Aby użyć kamerki jako kamery internetowej, należy wykonać następujące kroki:

- Wymij baterię i kartę pamięci.
- Podłączyć kamerę do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
- Jeśli pojawi się monit, wybierz opcję Kamera PC lub Kamera internetowa.
- Jeśli używasz systemu Windows, instalacja sterownika zostanie zakończona automatycznie i w ciągu 2 minut.

### **PROSZĘ ZAUWAŻYĆ:**

Należy pamiętać, że funkcja kamery internetowej zapewnia tylko obraz wideo i nie zawiera dźwięku.

Do odtwarzania dźwięku wymagany jest zestaw słuchawkowy lub słuchawki z mikrofonem in-line, jak w przypadku wielu smartfonów.

Należy pamiętać, że może być konieczne wprowadzenie ustawień dowolnej aplikacji lub programu (np. Skype), aby można było wybrać kamerę internetową jako preferowaną opcję kamery internetowej.

## Specyfikacja

Wyświetlacz	2.0"
Kąt szeroki	140°
Rozdzielczość wideo	1080P/30fps*, 720P/30fps, WVGA/30fps, VGA/30fps
Format wideo	AVI
Kompresor wideo	MJPEG
Rozdzielczość zdjęć	16M*/12M*/10M*/8M*/5M*/ 3M*/2M*/1.3MP/VGA
Obsługa karty pamięci	MicroSD, max. 32 GB
Tryb zdjęć	Zdjęcia pojedyncze / Samowyzwalacz (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB 2.0
Bateria	900mAh, 3.7V, 3.33Wh
Częstotliwość WiFi	2.4 GHZ
Czas ładowania	ok. 3 godzin
Rozmiar	60 41.8 x 30 mm

### \* Prze interpolację

Zastrzega się prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia.

## Najczęściej zadawane pytania

### **1. Ekran jest czarny lub biały podczas użytkowania.**

Jeśli urządzenie "zamarza" podczas normalnego użytkowania, należy wyjąć baterię i włożyć je ponownie. Po włączeniu urządzenie powróci do normalnej pracy.

### **2. Urządzenie nie daje się włączyć.**

Sprawdź czy bateria jest w pełni naładowana. W przeciwnym razie należy wyjąć baterię, włożyć ją ponownie i ponownie włączyć urządzenie.

### **3. Urządzenie nagrzewa się.**

Ponieważ kamera ta jest urządzeniem precyzyjnym z uszczelką, kamera będzie generować ciepło podczas użytkowania. Jest to zjawisko normalne i nie jest to błąd.

### **4. Nagrania wideo są nagrywane bez dźwięku lub odtwarzane z bardzo cichym dźwiękiem.**

Upewnij się że urządzenie nie znajduje się wewnątrz wodoszczelnej obudowy. Wodoodporna obudowa częściowo zapobiega nagrywaniu lub odtwarzaniu dźwięku. Dźwięk nie może być odtwarzany, gdy nagranie audio jest wyłączone w menu.

### **5. Film nie działa płynnie, w nagraniu pojawiają się czerwone i zielone paski.**

Należy sformatować kartę pamięci w urządzeniu, korzystając z menu Format karty SD w menu Ustawienia i upewnić się, że użyto odpowiedniej karty pamięci wysokiej jakości.

### **6. Stabilność sygnału WiFi.**

Sygnał WiFi może być podatny na zakłócenia. Upewnij się, że żadna przeszkoda nie może zakłócać transmisji sygnału i nie oddalaj smartfona zbyt daleko od kamery.

### **7. Nie jest możliwe połączenie z WiFi.**

Najpierw należy sprawdzić, czy w kamerze jest uaktywowane WiFi. Następnie ponownie podłączyć kamerę do smartfona/tabletu.



Wszystkie specyfikacje produktów są poprawne w momencie wydruku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Easypix GmbH zastrzega sobie prawo do błędów lub pominięć.

Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy odwiedzić nasz dział pomocy na

[www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).

## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

Producent niniejszym oświadcza, że oznakowanie CE zostało umieszczone na tym produkcie zgodnie z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi przepisami dyrektyw europejskich.

Pełną deklarację zgodności można pobrać tutaj:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_rebel.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf)

## UTYLIZACJA



### Utylizacja opakowania

Sortuj materiały opakowania. Do makulatury należy dodać karton i tekturę, folie należy poddać recyklingowi.



### Unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej.

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Stare urządzenie i/lub baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych i/lub baterii/akumulatorów. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego sprzętu i/lub baterii, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, sklepem, w którym zakupiono sprzęt, lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



### Ostrzeżenie o baterii

- Nie należy demontować ani uderzać w baterię. Uważaj, aby nie zwarcć baterii. Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur. Nie używaj baterii, jeśli przecieka lub rozszerza się.



- Zawsze ładować przez system. Jeśli bateria zostanie wymieniona na niewłaściwy typ, istnieje ryzyko wybuchu.
- Baterię należy przechowywać z dala od dzieci.
- Baterie mogą eksplodować, jeśli zostaną wystawione na działanie otwartego ognia. Nigdy nie wrzucać baterii do ognia.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterię należy wyjąć i zutylizować oddzielnie przed wyrzuceniem urządzenia.

**UWAGA: Ostrzeżenie o małych częściach**

Aparat nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na ryzyko uduszenia.



Made in China

**EASYPIX** | LIFESTYLE  
ELECTRONICS