

MYSTUDIO®

WIRELESS MIC DUO



Sistema microfonico wireless a doppio canale

MANUALE D'USO

FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

SV: En handbok på ditt språk finns på Internet:

NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

bit.ly/3FkosHS



Indice dei contenuti

Informazioni generali	3
Simboli utilizzati	4
Prodotto introduzione	4
Uso previsto	4
Sicurezza testata	5
Restrizioni	5
Istruzioni di sicurezza	6
Ambiente operativo	6
Interferenze e disturbi radio	8
Ambiente di archiviazione	9
Descrizione dei microfoni	10
Descrizione del ricevitore	11
Caricare le batterie	12
Registrazione del suono	13
Collegamento del ricevitore e dei microfoni	13
Disattivazione dei microfoni	14
Regolazione dei livelli di guadagno	15
Ripristino della connessione	16
Funzioni e display dei microfoni	17
Funzioni e display del ricevitore	18
Funzioni e display della custodia di ricarica	18
Ambito di consegna	19
Specifiche tecniche	20
Smaltimento	21
Dichiarazione di conformità	23

Dichiarazione di non responsabilità

Easypix non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito al presente manuale e, nella misura massima consentita dalla legge, limita espressamente la propria responsabilità per la violazione di qualsiasi garanzia che possa derivare dalla sostituzione del presente manuale con qualsiasi altro. Inoltre, Easypix si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione in qualsiasi momento senza obbligo di notifica.

Easypix non è responsabile per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Se avete suggerimenti per miglioramenti o modifiche, o se avete riscontrato errori in questa pubblicazione, vi preghiamo di comunicarcelo.

Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto, è necessario osservare tutte le norme di sicurezza statali, regionali e locali pertinenti. Per motivi di sicurezza e per garantire la conformità ai dati di sistema documentati, solo il produttore può effettuare riparazioni sui componenti. La mancata osservanza di queste informazioni può causare lesioni o danni all'apparecchiatura.

Copyright © Easypix GmbH

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, comprese fotocopie, registrazioni o altri metodi elettronici o meccanici, senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. Per le richieste di autorizzazione, si prega di

contattare l'editore per iscritto.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Colonia, Germania
support@easypix.com - www.easypix.com

Informazioni generali

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale e le istruzioni di sicurezza in esso contenute.

Seguire tutte le istruzioni. In questo modo si evitano incendi, esplosioni, scosse elettriche o altri pericoli che potrebbero causare danni alle cose e/o lesioni gravi o mortali.

Il prodotto può essere utilizzato solo da persone che abbiano letto e compreso appieno il contenuto delle presenti istruzioni per l'uso.

Assicurarsi che ogni persona che utilizza il prodotto abbia letto e seguito queste avvertenze e istruzioni.

Conservare tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per la consultazione e trasmetterle agli utenti successivi del prodotto.

Il produttore non è responsabile per danni a cose o persone derivanti da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.

Simboli utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



ATTENZIONE

"Avvertenza" indica un pericolo con un rischio che, se non evitato, può provocare lesioni.

NOTA

La dicitura "Nota" indica informazioni ritenute importanti ma non legate al pericolo.

Prodotto introduzione

MyStudio Wireless Mic Duo è un sistema microfonico wireless compatto composto da un ricevitore a due canali, due trasmettitori microfonici e una custodia protettiva. La custodia funge anche da caricatore per i microfoni e il ricevitore.

Uso previsto

Il prodotto è progettato per la registrazione audio wireless "plug-and-play". Può essere utilizzato per creare facilmente e comodamente contenuti audio, ad esempio per tutorial o interviste a cui possono partecipare anche due persone. È

adatto a dispositivi con ingressi audio corrispondenti. Osservare l'ambiente operativo descritto in questo manuale. Il prodotto non deve essere utilizzato in prossimità di ospedali o apparecchiature mediche a causa di possibili interferenze radio.

Sicurezza testata

Il prodotto è stato testato in conformità ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE e (UE) 2015/863. La sua sicurezza è conforme ai requisiti delle normative nazionali in materia.

Restrizioni



ATTENZIONE

Il prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni, poiché esiste il rischio di soffocamento.

- Contiene parti di piccole dimensioni. Per evitare di ingerirlo, assicurarsi che i bambini lo usino sotto la supervisione di un adulto.
- Questo prodotto non è adatto all'uso in ambienti umidi.
- Assicurarsi che tutte le parti siano sempre asciutte.
- Assicurarsi che tutte le parti non siano esposte a temperature estreme.

Istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE

Questo prodotto è adatto solo per lo scopo descritto. Il produttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio.



ATTENZIONE

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso .
Tenere tutte le parti piccole fuori dalla portata dei bambini.

- Smaltire i rifiuti e i residui al termine della vita utile del prodotto in conformità alle leggi e alle normative locali.
- Se si ritiene che il prodotto sia in qualche modo danneggiato, si prega di non utilizzarlo .

Ambiente operativo

NOTA

Il funzionamento è consentito solo in locali chiusi.

- Non utilizzare il prodotto in luoghi in cui è vietato l'uso di apparecchiature radio.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di ospedali e

di dispositivi medici come pacemaker, apparecchi acustici, ecc.

- Non esporre i componenti del prodotto a temperature insolitamente alte o basse.
- Durante l'uso, proteggere i componenti da cadute, urti, impatti e umidità.

Interferenze e disturbi radio

Le interferenze radio possono essere generate da qualsiasi dispositivo che emette segnali elettromagnetici. A causa del gran numero di dispositivi che trasmettono e ricevono onde radio, le interferenze possono essere causate dalla sovrapposizione delle onde radio.

- Non utilizzare il prodotto in luoghi in cui è vietato l'uso di apparecchiature radio.
- Soprattutto negli ospedali, nei centri sanitari, negli studi medici e in altre strutture mediche, seguite le istruzioni delle persone autorizzate di spegnere le radio per evitare interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.
- Consultare il proprio medico o il produttore del dispositivo medico (pacemaker, apparecchio acustico, impianto con controllo elettronico, ecc).

Frequenze di trasmissione del MyStudio Wireless MIC DUO:

Modulazione	Frequenze di trasmissione e potenza di trasmissione
GFSK	- Frequenze di trasmissione: 2404MHz - 2480MHz - Potenza massima di trasmissione: 8,21 dBm

NOTA


La portata negli edifici può essere molto diversa da quella in ambiente aperto.

Oltre alla potenza di trasmissione e alle caratteristiche di ricezione del ricevitore, le influenze ambientali, come l'umidità o le condizioni strutturali del sito, svolgono un ruolo importante.

Ambiente di archiviazione


- Conservare il prodotto a temperatura ambiente in un luogo asciutto e privo di polvere.
- Non esporlo alla luce diretta del sole o a temperature insolitamente alte o basse.
- I singoli componenti possono essere conservati all'interno della custodia di ricarica.

Descrizione dei microfoni

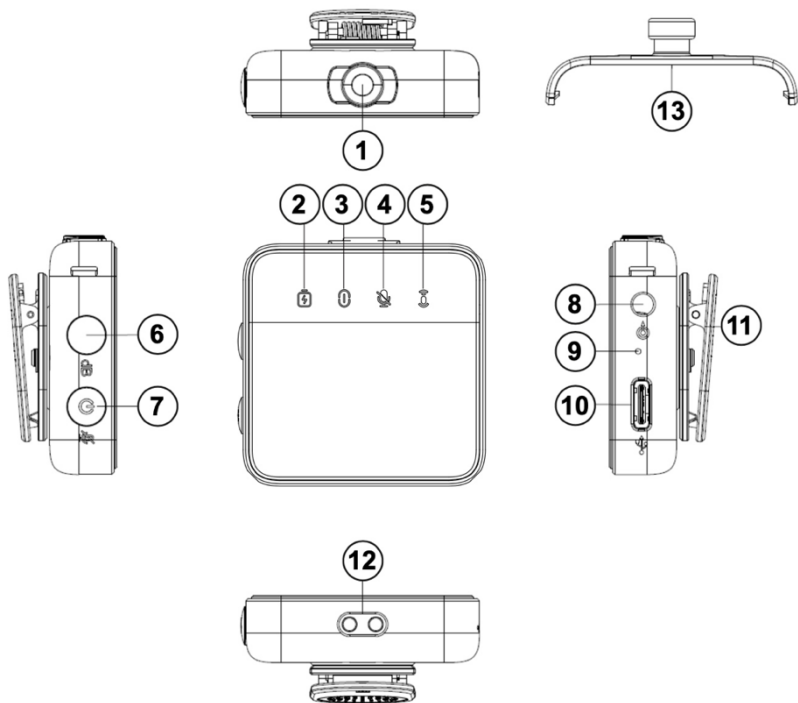

1. Microfono
2. Indicatore di alimentazione/
Indicatore di batteria
3. Visualizzazione della
connessione wireless
4. Display muto
5. Display di registrazione
6. Impostazione del
guadagno in Db
7. Accensione / Spegnimento
8. Ingresso audio da 3,5 mm
9. Pulsante di reset
10. Porta di ricarica USB-C
11. Clip di fissaggio
12. Contatti di ricarica
magnetici
13. Supporto per la protezione
dal vento

Descrizione del ricevitore

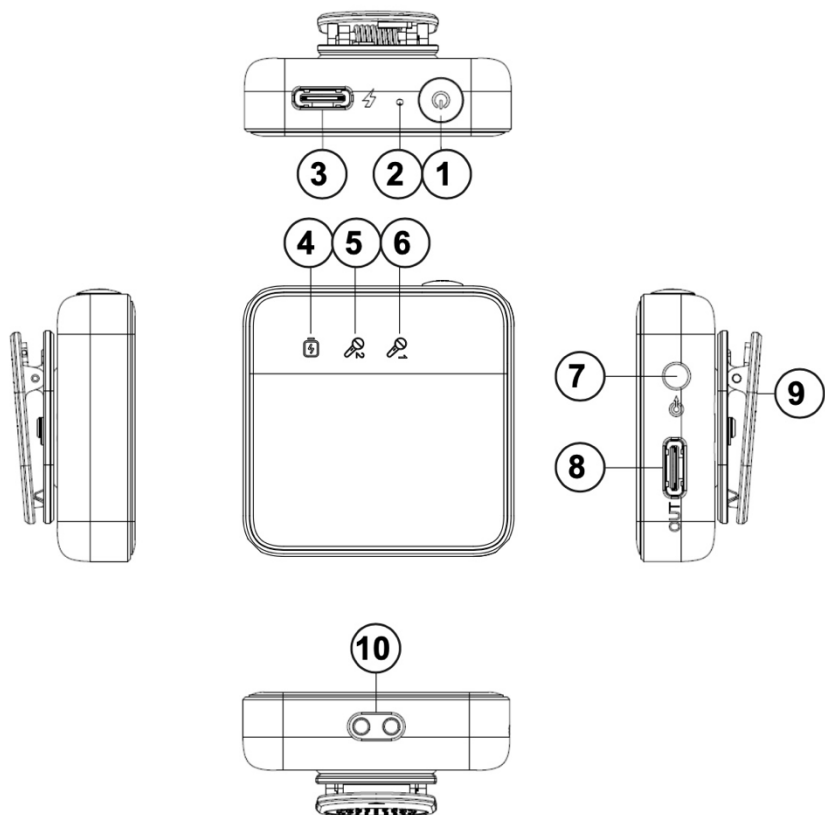

- | | |
|--|--|
| 1. Accensione / spegnimento | 6. MIC 1 - Visualizzazione della connessione |
| 2. Pulsante di reset | 7. Uscita audio da 3,5 mm |
| 3. Porta di ricarica USB-C | 8. Uscita audio USB-C |
| 4. Indicatore di alimentazione/
Indicatore della batteria | 9. Clip di fissaggio |
| 5. MIC 2 - Visualizzazione della
connessione | 10. Contatti di ricarica
magnetici |

Caricare le batterie

Assicurarsi che i microfoni e il ricevitore siano completamente carichi prima del primo utilizzo.

La ricarica può essere effettuata inserendo ogni unità nella custodia del caricabatterie. La custodia deve essere collegata al computer.

In alternativa, i dispositivi possono anche essere caricati singolarmente collegandoli direttamente alla porta di ricarica USB-C.

NOTA

Quando si ricarica con la custodia, assicurarsi che sia stabilita la connessione magnetica tra i dispositivi e la custodia.

Quando le unità sono agganciate e in carica, gli indicatori di alimentazione si accendono.

Il processo di carica è completo quando l'indicatore della batteria non si accende più.

Registrazione del suono

Collegamento del ricevitore e dei microfoni

1. Collegate il ricevitore a due canali alla fotocamera, allo smartphone, al computer portatile o ad un altro dispositivo di registrazione audio.

Questo può essere fatto sia tramite il cavo jack da 3,5 mm che tramite il cavo USB-C.

NOTA

Per l'utilizzo con i dispositivi iOS, è necessario un adattatore per cuffie Apple® (da Lightning a 3,5 mm), da utilizzare insieme al cavo con jack da 3,5 mm.

2. Tenere premuto il pulsante di accensione del ricevitore finché l'indicatore Mic 1 non lampeggia in verde. Indica che il ricevitore è pronto a collegare un microfono.
3. **Microfoni:**
Tenere premuto il pulsante di accensione del primo microfono. L'indicatore di registrazione e l'indicatore di connessione wireless si accendono in verde. La connessione è stata stabilita e l'unità è pronta per l'uso.

4. Impostare il guadagno sul valore preferito (vedere "Impostazione del guadagno").
5. Avviare la registrazione con la fotocamera, lo smartphone, ecc.
Per aggiungere il secondo microfono, è sufficiente tenere premuto il pulsante di accensione di questo secondo microfono finché l'indicatore di registrazione e l'indicatore di connessione wireless non si accendono in verde. Ciò significa che è stata stabilita una connessione e che l'unità è pronta per l'uso.

Gli indicatori del microfono 1 e del microfono 2 sul ricevitore si illuminano di verde per indicare i microfoni attualmente collegati.

Disattivazione dei microfoni

Per disattivare uno dei due microfoni, è sufficiente premere brevemente il pulsante di accensione.

L'indicatore di registrazione si spegne e l'indicatore di silenziamento si accende.

Per riattivare la registrazione, è sufficiente premere di nuovo brevemente il pulsante di accensione.

Regolazione dei livelli di guadagno

MYSTUDIO MIC DUO ha la funzione di regolazione indipendente del livello di guadagno su entrambi i microfoni.

A tal fine, premere brevemente il pulsante di impostazione Db (6) finché il LED verde non lampeggia.

L'impostazione del guadagno ha i seguenti 3 livelli:

Livello 1: -40db - Il LED verde lampeggia 1x

Livello 2: -50db - Il LED verde lampeggia 2x

Livello 3: -70db - Il LED verde lampeggia 3x

NOTA:

Il guadagno in Db non può essere regolato quando il microfono è silenziato.

Salvataggio dell'impostazione del Db

Ad ogni accensione, il microfono funziona con l'ultima impostazione Db selezionata.

Ripristino della connessione

In caso di interruzione della connessione wireless, è necessario ristabilire la connessione tra i microfoni e il ricevitore.

Questa procedura viene eseguita con i pulsanti di reset:

1. Accendere il microfono e il ricevitore.
2. Con un oggetto sottile (ad esempio un ago), premere il pulsante di reset sul microfono. L'indicatore di accoppiamento lampeggia rapidamente in verde per confermare l'attivazione della modalità "accoppiamento".
Contemporaneamente, il LED MIC del ricevitore lampeggia lentamente in verde.
3. Ora premete il pulsante di reset anche sul ricevitore.
4. Al termine del processo di connessione, sul microfono si accendono i LED che indicano "registrazione" e "connessione".
Contemporaneamente, sul ricevitore si accende il LED che indica "Microfoni".

Funzioni e display dei microfoni

Funzione	Pulsante	Stato del LED
Accendere	Tenere premuto il pulsante di accensione	Il LED di segnalazione del collegamento si accende.
Spegnere	Tenere premuto il pulsante di accensione	Tutti i LED sono spenti.
La connessione è scollegata		Il LED dell'indicatore di connessione lampeggia lentamente.
La connessione è stabilita		Il LED di segnalazione del collegamento si accende.
Impostazione del guadagno	Premere brevemente il pulsante Db per scorrere i 3 livelli di guadagno.	L'indicatore LED di registrazione lampeggia per indicare il livello Db selezionato.
Ripristino della connessione	Premere il pulsante di reset, ad esempio con un ago.	L'indicatore di connessione lampeggia rapidamente.
Muto	Premere brevemente il pulsante di accensione	Il LED dell'indicatore di silenziamento si accende. Il LED di registrazione si spegne.
Carica in corso		Il LED della batteria si accende durante la carica.
Batteria completamente carica		Non si accende alcun indicatore.
Bassa potenza		L'indicatore della batteria lampeggia una volta al secondo.

Funzioni e display del ricevitore

Funzione	Pulsante	Stato del LED
Accendere	Tenere premuto il pulsante di accensione	Il LED che indica i microfoni lampeggia.
Spegnere	Tenere premuto il pulsante di accensione	Non si accende alcun indicatore.
La connessione è scollegata		L'indicatore del microfono lampeggia.
La connessione è stabilita		L'indicatore del microfono si accende.
Carica in corso		L'indicatore della batteria si accende.
Batteria completamente carica		Non si accende alcun indicatore.
Bassa potenza		L'indicatore della batteria lampeggia una volta al secondo.

Funzioni e display della custodia di ricarica

Funzione		Stato del LED
Ricarica dei microfoni e del ricevitore	Gli indicatori della batteria mostrano lo stato di carica	L'indicatore della batteria si accende durante la carica. L'indicatore non si accende quando le batterie sono completamente cariche.
Ricarica della custodia del caricabatterie	L'indicatore della batteria mostra lo stato di carica	L'indicatore lampeggia in rosso durante la carica. L'indicatore si accende costantemente quando l'unità è completamente carica.
Bassa potenza della custodia		Il display lampeggia in verde.



ATTENZIONE

- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non collegare il cavo USB con le mani bagnate.
- Nell'improbabile caso in cui le unità si surriscaldino o sviluppino odori sgradevoli, scollegarle immediatamente dal cavo di ricarica.
- Non tentare mai di sostituire le parti per non invalidare la garanzia.

Ambito di consegna

- Ricevitore a due canali
- Microfoni wireless 2x
- Protezione dal vento 2x
- Custodia per caricabatterie
- Cavo USB 2x
- Cavo da 3,5 mm
- Manuale d'uso EN/DE

Le istruzioni per l'uso in altre lingue sono disponibili per il download su bit.ly/3FkosHS o su

www.easypix.info/download-manuals/download/mystudio-mic-duo/



Specifiche tecniche

Sistema microfonico wireless a due canali

- Ricevitore a due canali e 2 microfoni
- Trasmissione digitale a 2,4 GHz
- Portata fino a 150 m
- Controllo del guadagno regolabile
 - Livello 1: ~40db
 - Livello 2: ~50db
 - Livello 3: ~70db
- Da utilizzare con dispositivi dotati di ingresso audio
- Custodia di ricarica inclusa
- Potenza/tempo di funzionamento delle batterie:
 - Microfoni fino a 10h
 - Ricevitore fino a 12 ore
 - Custodia per caricabatterie: fino a tre cariche per i microfoni e il ricevitore

Frequenze di trasmissione

Modulazione	Frequenze di trasmissione e potenza di trasmissione
GFSK	<ul style="list-style-type: none">- Frequenze di trasmissione: 2404MHz - 2480MHz- Potenza massima di trasmissione: 8,21 dBm

Smaltimento



Rimozione dell'imballaggio:

Smaltire l'imballaggio in base alla sua tipologia.

Aggiungete il cartone e il cartoncino alla carta da macero, la pellicola e gli imballaggi in plastica alla raccolta differenziata.



IMBALLAGGIO ESTERNO PAP 20 Cartone carta	IMBALLAGGIO INTERNO PAP 20 Cartone carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuotare l'imballaggio. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.



Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batterie smaltiti dagli utenti nelle abitazioni private dell'Unione Europea:

Questo simbolo sul prodotto o sull'imballaggio significa che non può essere smaltito con i rifiuti domestici. È necessario portare il vecchio apparecchio e/o la batteria al sistema di raccolta appropriato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o delle

batterie. Per ulteriori informazioni su come riciclare questo apparecchio e/o la batteria, contattare il comune di residenza, il negozio in cui è stato acquistato l'apparecchio o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali e garantisce che il riciclaggio avvenga in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.



ATTENZIONE

Attenzione alle batterie:

- Non smontare o colpire la batteria. Assicurarsi che la batteria non sia in cortocircuito. Non esporre la batteria a temperature elevate. Non continuare a usare la batteria se perde o si espande.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Le batterie possono esplodere se esposte a un fuoco aperto. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Smaltire le batterie usate secondo le norme locali.
- Prima di smaltire l'unità, rimuovere la batteria e smaltirla separatamente.

Dichiarazione di conformità



Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che l'apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE e 2011/65/UE e (UE) 2015/863.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile in tedesco e in inglese all'indirizzo:

www.easypix.info/download/pdf/doc-mystudio-mic-duo.pdf



Dichiarazione di conformità UKCA

Con la presente si dichiara che l'apparecchiatura è conforme alle Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017 No.1206). Il testo completo della dichiarazione di conformità UKCA è disponibile in inglese all'indirizzo:

www.easypix.info/download/pdf/doc-mystudio-mic-duo.pdf

EASYPPIX | LIFESTYLE
ELECTRONICS