

# Manuale dell'Utente

1	Indice	1
2	Precauzioni	2
3	Introduzione Generale	2
3.1	Accessori	2
3.2	Veduta esterna	3
3.3	Informazioni del display	3
4	Come cominciare	4
4.1	Per accendere/spengere la Videocamera	4
4.2	Come inserire le batterie	4
4.3	Inserire / Rimuovere la Scheda di Memoria	4
4.4	Attaccare il cinturino da polso	4
5	Pulsanti e Funzione	4
5.1	Corrente	4
5.2	Otturatore	4
5.3	Tele / Largo	4
5.4	Playback	5
5.5	Modalità	5
5.6	Elimina e +/-	5
5.6.1	EV	5
5.6.2	ISO	5
5.6.3	WB	6
5.7	Menu / OK	6
5.7.1	Su / Play e Pausa / Macro	6
5.7.2	Destra / Flash	6
5.7.3	Giù / Promemoria vocale	6
5.7.4	Sinistra / Autoscatto	6
6	Modalità istantanea	6
6.1	Come scattare le foto	6
6.2	Modalità menu	6
6.2.1	Imposta modalità	6
6.2.2	Introduzione Modalità Nuova Scena	7
6.2.2.1	Modalità intelligente	7
6.2.2.2	Modalità trasforma	7
6.2.3	Dimensione immagine	8
6.2.4	Qualità	8
6.2.5	Conteggio	8
6.2.6	Ripresa	8
6.2.7	Acutezza	8
6.2.8	Effetto	8
6.2.9	Cornice	8
6.2.10	Informazioni OSD	8
6.2.11	Riscontro Faccia	8
7	Modalità Sequenza di filmato	9
7.1	Dimensione	9
7.2	Conteggio	9
7.3	Effetto	9
7.4	Informazioni OSD	9
8	Modalità registrazione voce	9
9	Modalità playback	9
9.1	Protetto	9
9.2	Diapositiva	10
9.3	Elimina	10
9.4	DPOF	10
9.5	Copia su scheda	10
9.6	Ridimensiona	10
9.7	Ruotare	11
9.8	Effetto	11
10	Modalità imposta	11
10.1	LCD	11
10.2	Immagine iniziale	11
10.3	Suono di avviamento	11
10.4	Suono dell'otturatore	11
10.5	Volume del sistema	11
10.6	Veduta veloce	11
10.7	Risparmio corrente	12
10.8	Stampa	12
10.9	Data e orario	12
10.10	Lingua	12
10.11	File	12
10.12	USB	12
10.13	Frequenza	12
10.14	Azzerà tutto	12
10.15	Formatta	12
11	Modalità PictBridge	12
12	Collegamento al PC	14
13	Applicazione del software	14
14	Appendice	15

## Precauzioni

- Non provi a smontare la macchina fotografica da lei, questo può danneggiare la macchina fotografica o causare la scossa elettrica.
- Non usare il flash in una distanza vicina (meno di 1 metro); può danneggiare i vostri occhi.
- Mantenga la macchina fotografica fuori dalla portata dei bambini o degli animali per impedire loro di inghiottire le batterie o i piccoli accessori.
- Smetta di usare la macchina fotografica se qualunque tipo di liquido o l'oggetto straniero entra nella macchina fotografica. Se accade, spegnere la macchina fotografica e mettersi in contatto con il vostro commerciante per aiuto.
- Non operare questa macchina fotografica con le mani bagnate; può causare la scossa elettrica.
- La macchina fotografica può essere danneggiata in un ambiente di temperatura elevata.
- Per evitare la perdita di elettricità, rimuova prego la batteria se la macchina fotografica non va essere usata per un periodo lungo.
- È normale che la temperatura del corpo della macchina fotografica aumenta se la macchina fotografica funziona per molto tempo.

**Piccolo Suggerimento per Risparmiarli Mal di Testa Grande**  
Una macchina fotografica digitale è in un senso molto simile ad un computer. Se la macchina fotografica digitale si appende durante il funzionamento, segua prego le procedure qui sotto e la macchina fotografica può essere riattivata molto probabilmente.

1. Rimuova la batteria.
2. Ricarichi la batteria.
3. Accendere la macchina fotografica.

## Introduzione Generale

### 3.1 Accessori

Macchina Fotografica Digitale



Cinghia di Polso



CD del Driver e Software della Macchina Fotografica



Sacchetto della Macchina Fotografica



Manuale di Utente



2 x Batterie AA







Cavo del USB



# Introduzione Generale

## 3.2 Veduta esterna

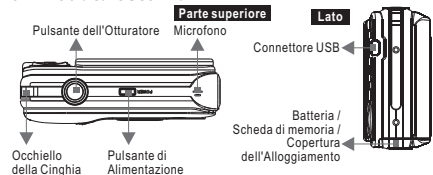

## 3.3 Informazioni del Display



### 1. Modalità di operazione

- [Auto] Auto
- [Int] Intelligente
- [P] Programma
- [R] Ritratto
- [L] Trasforma
- [S] Paesaggio
- [B] Ritratto notturno
- [P] Paesaggio notturno
- [Tr] Tramonto
- [F] Luce di sfondo
- [Fu] Fuochi d'artificio
- [L] Lume di candela
- [S] Spiaggia
- [A] Asta
- [Se] Sequenza di filmato Mode
- [M] Modalità registrazione voce

### 2. Condizione della Batteria

- [Full] Batteria In Pieno
- [Half] Batteria Vuotata a Metà
- [Empty] Batteria Vuotata

### 3. Modalità Ripresa

- [S] Singolo
- [C] Continuo
- [AEB] AEB

### 4. Mood di Flash

- [Flash] Flash Automatico
- [Auto] Flash Automatico e Riduzione d'Occhio Rosso
- [Off] Flash di Riempire

- [S] Sync lenta
- [Off] Flash Spenta

### 5. Auto-temporizzatore

- [10] 10 Secondi
- [2] 2 Secondi
- [D] Doppio

### 6. Gamma del Fuoco

- [M] Macro

### 7. Conteggio

- [M] Multi
- [S] Spot

### 8. Stato della memoria

- [Full] Scheda di Memoria Inserita

### 9. Ora e Data

- [+2EV] Esposizione +2EV (0.5EV / Passi)

### 11. Valore ISO

- [Auto] Automatico
- [100] 100
- [200] 200
- [400] 400

### 12. Bilanciamento del bianco

- [Auto] Automatico
- [Day] Luce di Giorno
- [White] Nuvoloso

- [T] Tramonto
- [Fl] Fluorescente
- [T] Tungsteno
- [P] Personalizzato

### 13. Acutezza

- [M] Morbido
- [N] Normale
- [V] Vivo

### 14. Qualità

- [Super] Super Benissimo
- [Best] Benissimo
- [Normal] Normale

### 15. Dimensione immagine Istantanea

- (12M) 4032 x 3024 per interpolato
  - (9M) 3488 x 2616
  - (5M) 2592 x 1944
  - (1M) 1280 x 960
- Sequenza di Filmato**
- (720) 720 x 480
  - (640) 640 x 480
  - (320) 320 x 240

### 16. Scatti disponibili stimati e Tempo del Video

### 17. N. della foto e Velocità otturatore


### 18. indicatore Stato di Zoom

### 19. [Face] Ricontro Faccia

# Come cominciare


## 4.1 Per accendere/spagnere la Videocamera

1. Installazione delle batterie e della scheda della memoria prima di cominciare.
2. Premere il pulsante della Corrente per accendere la videocamera.
3. Premere di nuovo il pulsante della Corrente per spegnere la videocamera.



## 4.2 Come inserire le batterie

1. Spegnere la videocamera.
2. Spostare la chiusura del coperchio della batteria e aprirlo facendo scivolare il coperchio.
3. Seguire le indicazioni della polarità e inserire due batterie.
4. Chiudere il Coperchio Batteria.




+ L'indicazione della condizione della batteria.

- [Full] : La potenza della batteria è piena.
- [Half] : La potenza della batteria è metà vuotata
- [Empty] : La potenza della batteria è vuotata. Ricaricare o sostituire con una batteria nuova.

+ Le batterie si scaricano se sono lasciate dentro alla videocamera inattiva per un periodo lungo di tempo. Quando la videocamera non è usata, rimuovere le batterie.

+ Le batterie non funzionano in modo normale sotto lo zero 0°C o al di sopra dei 40°C.




## 4.3 Inserire / Rimuovere la Scheda di Memoria

1. Spegnere la macchina fotografica.
2. Apri la copertura della batteria.
3. Inserisca la scheda di memoria nella scanalatura di scheda e comprialala fino a che un suono di scatto accada.

(Premi prego ancora la scheda di memoria per ottenerlo fuori una volta che un suono di scatto accada.)

4. Chiudere la copertura della batteria.




## 4.4 Attaccare il cinturino da polso

Usare il cinturino da polso per evitare cadute alla videocamera durante l'uso.

# Pulsanti e Funzione


## 5.1 Corrente

- + Premere il pulsante della Corrente per accendere la videocamera.
- + Premendo di nuovo il pulsante della Corrente si spegne la videocamera.
- + Se non avviene alcuna operazione durante il tempo specificato, la videocamera si spegne automaticamente.




## 5.2 Otturatore

1. Premere il pulsante Otturatore fino a metà.
2. La videocamera si mette a fuoco automaticamente, e l'indicatore ha luce verde.
3. Premere il pulsante Otturatore in giù del tutto per scattare la foto.
4. Siccome la foto viene scattata quando si sente il suono dell'otturatore, fare attenzione a non muovere la videocamera.



## 5.3 Tele/Largo


- + Spingere in su il pulsante Tele, sul lato superiore del Monitor LCD appare l'Indicatore Barra di Zoom e mostra lo stato attuale di zoom.
- + Spingere in giù il Pulsante Largo, l'Indicatore Barra di Zoom ritorna alla visualizzazione Largo.
- + La videocamera permette un massimo di 3.0x zoom ottico e 5.0x zoom digitale.




## Pulsanti e Funzione

### 5.4 Playback

- Selezionare la Modalità playback premendo il pulsante Modalità playback ( ).
- Modalità playback mostra le istantanee, sequenze di filmati e sequenze vocali.
- Selezionare un'immagine premendo il Pulsante Sinistra o Destra.
- Premere e tenere premuto il Pulsante Sinistra o Destra per andare avanti veloce nelle immagini.



### 5.5 Modalità

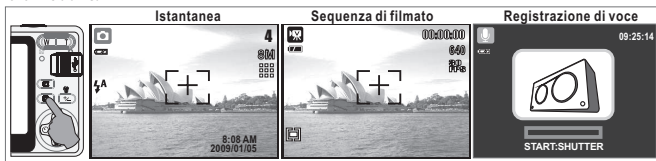


### 5.6 Elimina e +/- (Esposizione)

- Per regolare il bilanciamento del bianco, ISO e EV dovete impostare la modalità di operazione su Modalità Programma ( ) e premere il pulsante elimina ( ) e premere il pulsante elimina ( ).


#### 5.6.1 EV

- In Modalità Ripresa e premere Pulsante elimina ( ) per regolare l'esposizione.
- Premere il Pulsante Sinistra / Destra per impostare il Valore di Esposizione.
- Il valore di compensazione EV si può impostare nella gamma fra -2.0EV e +2.0EV (a incrementi di 0.5EV).
- Dopo che avete scelto il valore preferito, premere il Pulsante Menu / OK per confermare l'impostazione.
- Più alto il valore EV, più luminosa sarà l'immagine.



#### 5.6.2 ISO


- Per regolare il valore ISO, dovete impostare sulla Modalità Programma e premere il Pulsante elimina ( ).
- Premere il Pulsante Destra / Sinistra per impostare il valore ISO e selezionare il Pulsante Menu / OK per confermare.



#### 5.6.3 WB (Bilanciamento del bianco)

- In Modalità Ripresa e premere Pulsante elimina ( ) per regolare la funzione di bilanciamento del bianco.
- Premere il Pulsante Destra / Sinistra per impostare il valore WB e selezionare il Pulsante Menu / OK per confermare.


	Automatico	Regola il bilanciamento del bianco auto.
	Luce di Giorno	In ambiente di luce forte
	Nuvoloso	In ambiente di luce nuvolosa
	Tramonto	In ambiente di luce del tramonto
	Fluorescente	In ambiente di luce fluorescente
	Tungsteno	In ambiente di luce al tungsteno
	Personalizzato	In ambiente di luce indefinita



## Pulsanti e Funzione

### 5.7 Menu / OK

- Premere il Pulsante Menu / OK per andare alla selezione del menu.
- Quando il menu è mostrato sul Monitor LCD, il Pulsante Menu / OK è usato per spostare il cursore sul sottomenu o per confermare i dati.



#### 5.7.1 Su / Play e Pausa / Macro

- Premere il Pulsante su ( ) per spostare in su il cursore del sottomenu.
- Quando il menu non è mostrato sul Monitor LCD, il Pulsante Su ( ) opera da funzione macro.
- Il Pulsante su opera anche come funzione di Play e Pausa per eseguire i file di voce o di sequenza di filmato file nella Modalità playback.



#### 5.7.2 Destra / Flash

- Premere il pulsante Destra ( ) per spostare il cursore sulla tabula destra.
- Il pulsante Destra ( ) opera anche come funzione Flash.



#### 5.7.3 Giù / Promemoria vocale


- Premere il Pulsante Voce ( ) per spostare il cursore sulla tabula giù.
- Ci sono due maniere per aggiungere la voce sopra un'Istantanea memorizzata.

  - Modalità Ripresa
  - Modalità playback



#### 5.7.4 Sinistra / Autoscatto

- Premere il Pulsante Sinistra per spostare il cursore sulla tabula sinistra.
- Il Pulsante Sinistra ( ) opera anche come funzione di Autoscatto.
- Con l'Autoscatto di 10 sec.** ( ): La foto viene scattata dopo 10 secondi da quando l'otturatore viene rilasciato.
- Con l'Autoscatto di 2 sec.** ( ): La foto viene scattata dopo 2 secondi da quando l'otturatore viene rilasciato.
- Con l'Autoscatto Doppio** ( ): La prima foto viene scattata dopo 10 secondi. La seconda foto viene scattata dopo secondi in continuazione dopo il primo scatto. La foto viene ripresa due volte quando l'otturatore viene rilasciato.




## Modalità istantanea

### 6.1 Come scattare le foto

- Premere il pulsante della Corrente e selezionare la modalità Ripresa.
- Mirare con la videocamera il soggetto e premere l'otturatore a mezza strada per mettere a fuoco
- Premere l'otturatore del tutto per scattare la foto.

- Uso della Funzione Zoom
- Premere la leva dello zoom ( ) verso T o W




- Vi consigliamo di fare le riprese con la videocamera attaccata con il treppiedi o altro dispositivo se appare la Mano Tremante ( ).

### 6.2 Modalità menu

#### 6.2.1 Imposta modalità (Selezione Modalità Scena)

- Premere il pulsante del Menu e selezionare Imposta Modalità.
- Selezionare la modalità Scena desiderata con il pulsante / , e premere il pulsante del Menu.



#### Nota:

##### Scena notturna nella Modalità Ripresa

Nella Modalità Paesaggio notturno ( ), premere il pulsante elimina e poi premere il Pulsante Direzione per regolare il valore dell'Otturatore Lungo Tempo che va da Auto, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4. Alla fine premere il MENU per confermare il valore.



## Imposta modalità

Questa funzione è per scegliere la scena della foto fra le seguenti opzioni.

	<b>Auto</b>	La videocamera fa tutte le impostazioni, e voi mirate e premete il pulsante Otturatore.
	<b>Intelligente</b>	Fornisce una ripresa senza preoccupazioni in una varietà di situazioni riconoscendo il tipo di impostazione e selezionando automaticamente la modalità di Scena appropriata per un risultato ottimale.
	<b>Programma</b>	La videocamera fa per voi le impostazioni ottimali dell'apertura e velocità dell'otturatore.
	<b>Ritratto</b>	Evidenzia il soggetto del Ritratto per renderlo con toni di colore della pelle naturali e sfocando lo sfondo.
	<b>Trasforma</b>	Espande o restringe la foto nella direzione orizzontale per creare una foto divertente.
	<b>Paesaggio</b>	Fornisce una profondità di campo molto estesa e la videocamera si mette a fuoco all'infinito.
	<b>Ritratto notturno</b>	Ottiene un equilibrio naturale fra il soggetto principale e la luce dello sfondo nei ritratti ripresi di notte.
	<b>Paesaggio notturno</b>	Fornisce una velocità lenta dell'otturatore per riprendere i paesaggi di notte. Assicuratevi di usare un treppiede.
	<b>Tramonto</b>	Riprende nel modo migliore i bellissimi colori dei tramonti e delle aurore.
	<b>Luce di sfondo</b>	Aggiunge automaticamente il flash allo sfondo quando la luce viene da dietro il soggetto.
	<b>Fuochi d'artificio</b>	Fornisce un otturatore con bassa velocità per catturare la bellezza scintillante dei fuochi d'artificio. Si consiglia di usare un treppiede.
	<b>Lume di candela</b>	Vi permette di riprendere il colore naturalmente caldo delle scene a lume di candela.
	<b>Spiaggia</b>	Evita la poca esposizione del soggetto in ambiente di forte luce solare.
	<b>Asta</b>	È adatto per catturare le foto per un'asta in un sito internet.

### 6.2.2 Introduzione Modalità Nuova Scena

#### 6.2.2.1 Modalità intelligente

Automaticamente riconosce fra tre modalità di Scena disponibili (Ritratto, Notte e Luce di sfondo), e se una modalità di Scena non si può riscontrare, la videocamera usa come predefinito la modalità Auto.

1. Premere il pulsante del Menu e selezionare Imposta Modalità.
2. Selezionare [Modalità intelligente] con il pulsante ▲ / ▼, e premere il pulsante del Menu.
3. La videocamera automaticamente regola l'icona modalità Scena in base alle condizioni della ripresa mentre premete lievemente il pulsante Otturatore (a metà strada).
4. Premere il pulsante Otturatore del tutto per scattare la foto.

#### 6.2.2.2 Modalità trasforma

La Modalità trasforma ritaglia o estende la foto per trasformare il soggetto e farlo diventare più snello o più largo. Rende più divertenti specialmente le foto di Ritratti.

1. Premere il pulsante del Menu e selezionare Imposta Modalità.
2. Selezionare [Modalità trasforma] con il pulsante ▲ / ▼, e premere il pulsante del Menu.
3. Selezionare più snello (☞) o più largo (☜) con ◀ / ▶ il pulsante, e premere il pulsante del Menu.
4. Premere il pulsante Otturatore del tutto per scattare la foto.



## Modalità menu

### 6.2.3 Dimensione immagine (Predefinito: 9M)

Questa funzione è per scegliere la risoluzione dell'immagine.

- (12M) 4032 x 3024 (per interpolazione)
- (9M) 3488 x 2616
- (5M) 2592 x 1944
- (1M) 1280 x 960

### 6.2.4 Qualità (Predefinito: FINE)

Questa funzione è per scegliere le scene per la foto o il video tra le opzioni seguenti.

- (☑) S. FINE (Super Fine)
- (☒) FINE
- (☒) NORMALE

### 6.2.5 Conteggio (Predefinito: Multi)

Con l'Impostazione Conteggio, voi potete ottenere una condizione di migliore esposizione e scattare una foto con luminosità.

#### Conteggio Multi: (☑)

L'Esposizione viene valutata in base alla media delle fonti luminose disponibili nell'area della foto. Questo è adatto per l'uso generale.

#### Conteggio Spot: (☑)

Se il soggetto è contro la fonte di luce o ha poco contrasto, voi potete usare questa funzione per ottenere che il soggetto venga più luminoso.

### 6.2.6 Ripresa (Predefinito: Singola)

1. SINGOLA: Non c'è la ripresa continuata.
2. CONTINUA (☑): Voi potete avviare la funzione di ripresa continuata premendo il pulsante Otturatore e tenendolo premuto e finendo con il rilascio del pulsante Otturatore.
3. AEB (☑): Impostazione Supporti Auto Esposizione. Quando viene selezionato AEB, la videocamera automaticamente riprende tre scatti con un'esposizione diversa per ciascun fotogramma.

#### Nota:

La funzione di ripresa continuata non viene annullata fino a che viene scelto "SINGOLA".

### 6.2.7 Acutezza (Predefinito: Normale)


	<b>Morbid</b>	Questo effetto può fare il bordo della immagine catturata veda liscia, che è adatta ad immagine per essere pubblicata sul PC.
	<b>Normale</b>	Questo effetto può fare il bordo della immagine catturata veda acuta, quale è adatto per essere stampata.
	<b>Vivo</b>	Questo effetto può rendere i bordi della vostra immagine catturata veda più taglianti ma può provocare più rumore di immagine.

### 6.2.8 Effetto (Predefinito: Normale)

<b>Normale</b>		Nessun effetto speciale è aggiunto all'immagine.
<b>Bianco e Nero</b>		Trasformi nell'immagine bianco e nero.
<b>Seppia</b>		Trasformi l'immagine in colore marrone giallastro.
<b>Negativo</b>		Trasformi l'immagine in effetto di film negativo.

### 6.2.9 Cornice (Predefinito: Spento)

Voi potete mettere la cornice di foto selezionata all'immagine che catturate.



### 6.2.10 Informazioni OSD (Predefinito: Dettagli)

- Ci sono 5 opzioni per le Informazioni OSD.
1. OFF: Non sono mostrate le informazioni OSD.
  2. BASIC: Sono mostrate solo le informazioni basilari.
  3. DETAIL: Sono mostrate le informazioni dettagliate.
  4. GRID 3X3: Reticolato di 9 griglie mostrato sul Monitor LCD per comporre l'immagine.
  5. GRID 6X4: Reticolato di 24 griglie mostrato sul Monitor LCD per comporre l'immagine.

#### Nota

Scegliere "OFF" per annullare le griglie se preferite non usarle per la foto successiva.

### 6.2.11 Riscontro Faccia (Predefinito: Spento)

- Che cosa dovete sapere prima di usare il Riscontro Faccia. Il Riscontro Faccia vi permette di mettere a fuoco le facce delle persone. Funziona con la videocamera tenuta orizzontalmente o verticalmente.
- + Il Riscontro Faccia si può usare solo con le istantanee.
  - + Il Riscontro Faccia è efficace entro una distanza di 2,5m.
- Soggetti non adatti per il Riscontro Faccia:
1. Una persona girata di fianco, o che ha la testa girata.
  2. Il soggetto è troppo lontano per poterne riconoscere la faccia.

## Modalità Sequenza di filmato

### 7.1 Dimensione

Le opzioni di dimensione del video sono fornite come segue:

1. [720] 720 x 480
2. [640] 640 x 480
3. [320] 320 x 240

### 7.2 Conteggio

Con l'impostazione Conteggio voi potete ottenere una condizione di maggior esposizione e scattare una foto con luminosità.

#### Conteggio Multi:

L'Esposizione viene valutata in base alla media delle fonti di luce disponibili nell'area della foto. Questo è adatto per l'uso generale.

#### Conteggio Spot:

Se il soggetto si trova di contro alla fonte di luce o ha poco contrasto, voi potete usare questa funzione per avere il soggetto più luminoso.

### 7.3 Effetto

<b>Normale</b>		Nessun effetto speciale è aggiunto all'immagine.
<b>Bianco e Nero</b>		Trasformi nell'immagine bianco e nero.
<b>Seppia</b>		Trasformi l'immagine in colore marrone giallastro.
<b>Negativo</b>		Trasformi l'immagine in effetto di film negativo.


### 7.4 Informazioni OSD

Ci sono 3 opzioni per le Informazioni OSD.

1. OFF : Non è richiesta alcuna informazione OSD.
2. BASIC : Sono richieste solo le informazioni basilari.
3. DETAIL : Sono richieste le informazioni dettagliate.

## Modalità registrazione voce

1. Premere il pulsante Modalità e scegliere la Modalità registrazione voce (V).
2. Premere il pulsante Otturatore per avviare la registrazione e premere di nuovo il pulsante Otturatore se desiderate fermare la registrazione.
3. Premendo il Pulsante Play / Pausa (P) durante la registrazione si può sospendere la registrazione e premendo di nuovo lo stesso pulsante si riattiva la registrazione.



## Modalità playback

### 9.1 Protetto



Per Impostare le Immagini Selezionate con la Protezione

1. Premere il pulsante OK / Menu e scegliere "PROTETTO".
2. Scegliere e premere il Pulsante OK / Menu.
3. Scegliere una foto e premere il Pulsante T (Q) o Pulsante W (S).
4. (Q) si mostra sul Monitor LCD TFT quando la protezione è impostata.
5. Premere Pulsante OK / Menu per confermare la richiesta per la protezione delle immagini selezionate.
6. Per annullare la protezione, premere il Pulsante T (Q) o il Pulsante W (S).

Per impostare Tutte le Foto con la Protezione

1. Premere il pulsante OK / Menu e scegliere "PROTETTO".
2. Scegliere "TUTTE" e premere il Pulsante OK / Menu per confermare la richiesta.
3. Per annullare la protezione, premere il Pulsante T (Q) o il Pulsante W (S).

## Modalità playback

### 9.2 Diapositiva

**PROIEZIONE:** Questa opzione serve per avviare la proiezione continua dopo che avete messo le impostazioni di INTERVALLO e EFFETTO. In questa opzione voi potete anche scegliere di eseguire la proiezione continua una volta o ripetutamente.

**INTERVALLO:** Questa opzione è per scegliere il tempo di intervallo fra le istantanee.

**EFFETTO:** Questa opzione è per scegliere l'effetto della proiezione continua.

**Nota:** Dopo che avete completato l'impostazione di INTERVALLO e EFFETTO, andate a PROIEZIONE e selezionare PLAY / RIPETI per cominciare la proiezione continua.



### 9.3 Elimina

#### Elimina Foto singola

1. Selezionare la foto che desiderate eliminare e premere il pulsante elimina (E).
2. Selezionare "ELIMINA" per procedere o selezionare "CANCEL" per annullare la richiesta.

#### Elimina Tutte le Foto

1. Scegliere "ALL" e premere il pulsante OK / Menu.
2. Scegliere "ELIMINA" per confermare la richiesta di eliminazione o scegliere "CANCEL" per annullare la richiesta.
3. Premere di nuovo il pulsante OK / Menu per procedere.




### 9.4 DPOF

Questa funzione si può usare solo quando una scheda di memoria è inserita.

Questa opzione vi permette di mettere la quantità di stampa (MASS. 30 pz) nella scheda di memoria.


[One Pic] - specifica il numero di copie di un'immagine selezionata.

[ALL PICS] - specifica il numero di copie di tutte le foto eccetto le sequenze di filmati e i file di registrazione voce.



### 9.5 Copia su Scheda

Questa funzione vi permette di copiare le immagini memorizzate nella memoria interna flash nella scheda di memoria.



### 9.6 Ridimensiona

Questa funzione vi permette di ridimensionare un'istantanea.

1. Scegliere la foto che volete ridimensionare
2. Premere il Pulsante OK / Menu e scegliere "RIDIMENSIONA".
3. Scegliere la dimensione della foto che preferite.
4. Voi potete scegliere la vostra immagine come immagine iniziale selezionando "USER IMAGE 1" e "USER IMAGE 2".

**Nota:** Per impostare la "USER IMAGE 1" e "USER IMAGE 2" come immagine iniziale, consultare "Immagine iniziale" sotto la Modalità SETUP.



## Modalità playback

### 9.7 Ruotare

Con questo aggiustamento potete girare l'immagine alla DESTRA 90°, alla SINISTRA 180°, in ORIZZONTALE e VERTICALE.

1. Selezioni l'immagine che volete girare.
2. Premì il Pulsante di OK / Menu e selezioni "ROTATE".
3. Selezioni la rotazione che preferite e premì il Pulsante di OK / Menu.
4. L'immagine dopo la rotazione sarà memorizzata come nuova immagine.




### 9.8 Effetto

Questa funzione vi permette di impostare un'immagine con effetto speciale.

1. Selezionare l'immagine che desiderate impostare con un effetto speciale.
2. Premì il Pulsante di OK / Menu e selezioni "EFFETTO".
3. Scegli l'effetto speciale preferite e premì il Pulsante di OK / Menu.
4. L'immagine con il effetto speciale sarà immagazzinata come nuova immagine.



## Modalità imposta

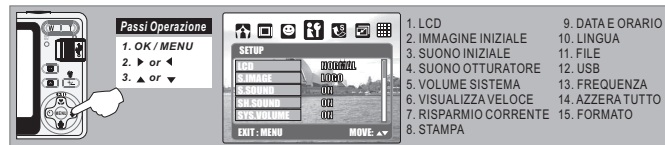

### 10.1 LCD



### 10.2 Immagine iniziale



### 10.3 Suono di avviamento



### 10.4 Suono dell'otturatore



### 10.5 Volume del sistema



### 10.6 Veduta veloce



## Modo de Ajuste

### 10.7 Risparmio corrente



### 10.8 Stampa



### 10.9 Data e orario



### 10.10 Lingua



### 10.11 File



### 10.12 USB




### 10.13 Frequenza



### 10.14 Azzerà tutto




### 10.15 Formato



## Modalità PictBridge

Collegamento della videocamera ad una Stampante supportata da PictBridge

1. Accendere sia la videocamera che la stampante.
2. Premere il pulsante del Menu per andare alla Modalità SETUP.
3. Andare a USB e selezionare PRINTER per il collegamento alla stampante.
4. Usare il cavo USB in dotazione per collegare la videocamera alla stampante supportata da PictBridge come mostrato sopra.

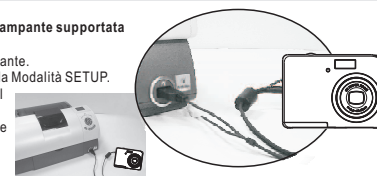

Selezione delle Foto da Stampare

1. Selezionare [ONE PIC] o [ALL PICS].
2. Selezionare il numero delle copie. Massimo 30 copie.

[ONE PIC]: Solo la foto attualmente mostrata.  
[ALL PICS]: Applicato a tutte le foto.



## Modalità PictBridge


### IMPOSTAZIONE AUTOMATICA



[S]: Tutti i valori nella [IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA] vengono cambiati automaticamente.

[NO]: I valori della [IMPOSTAZIONE PERSONALIZZATA] sono preservati.

### AGGIUSTAMENTO PERSONALIZZATO



Dimensione	Regola la dimensione della carta da stampare
Disposizione	Regola il numero di immagini da stampare su un foglio di carta
Tipo	Regola il tipo della carta da stampa
Qualità	Regola la qualità dell'immagine da stampare
Data	Regola se stampare la data
Nome d'Archivio	Regola se stampare il nome di archivio

### STAMPA




[STANDARD]: Stampa le foto memorizzate nella scheda di memoria nei numeri impostati.

Ciascuna foto viene stampata su un foglio di carta.

[INDEX]: Stampa immagini multiple su un foglio di carta.

Premere il Pulsante di OK / Menu per fermare la stampa


### STAMPA DPOF



Questo vi permette di stampare direttamente i file con le informazioni DPOF. Dipende dal fabbricante e dal modello della stampante.

Se la stampante non supporta DPOF, il menu viene comunque mostrato, ma la funzione non è disponibile.

### AZZERA



[YES]: Back to the predefinito.

[NO]: Not be reset.


Tutte le impostazioni predefinite della stampante sono basate sul fabbricante della stampante.

## Collegamento al PC

### Collegamento Computer / Notebook

Quando il Cavo USB Cable è in collegamento con il computer mentre la videocamera è accesa, la videocamera automaticamente va alla Modalità PC da qualsiasi modalità di operazione e spegne il Monitor LCD TFT.


In questa Modalità, voi potete scaricare le foto nel vostro computer.

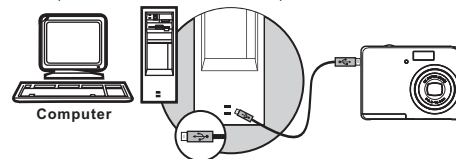

## Applicazione del Software

### ArcSoft MediaImpression™

#### Introduzione




Controlla i vostro media per vi e dà tonnellate di divertimento e sensi emozionanti di creare e di progetti della parte che caratterizzano la vostra foto e video. Generi i vostri propri film o proiezioni di diapositive, complete con la colonna sonora; pubblici, aumenti ed aggiunga gli effetti creativi di divertimento alle vostre foto; e ripartisca facilmente le vostre archivi tramite i collegamenti semplici del email o websites di stampa e video popolari della foto!

#### Collegamento Facile con YouTube™ per Arcsoft

- Sfogliare e Fare Upload in YouTube™ con ArcSoft MediaImpression
- Facile di Essere un Creatore di Film
- Iniziare l'attività e fare Upload con Software Legale e di Sicurezza
- Regolazione Complicata Non Necessaria per gli Utenti Vari

Arcsoft Media Impression supporta solo Windows: 2000/XP/Vista.

Segua prego i 9 punti come seguono per l'inizio d'attività ed fare upload.



1. Fare click in "Extra"
2. Scegli "YouTube Account Setup"
3. Scegli "Step 1" per l'inizio d'attività della conta di YouTube
4. Scegli "YouTube Account" o "Google Account" per l'inizio d'attività
5. Scegli "Step 2" per ottenere autorizzazione
6. Fare click in "Allow" per ottenere permesso
7. L'utente vedrà "User Name" dopo dell'inizio attività
8. 1. Scegli il archivio che gradite fare upload
9. 2. Fare click in "Upload to YouTube"
9. 1. Veda il vostro video in YouTube™ dopo di fare upload

**Nota:** Tutti i marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. YouTube™ è un marchio di Google, Inc e YouTube, LLC, Mountain View, California, US.

## Appendice

Specificazioni			
Sensore Immagine	Type	Sensore CMOS 9.0 Mega Pixel	
	Pixel Effettivi	Circa 9.12Mega Pixel (3,488 (H) x 2,616 (V)) pixel	
Lente	Tipo di Lente	Fuoco Autom. 3X Zoom (F No.3.0-5.6)	
	Lunghezza Focale	f = 6.2~ 18.6 mm (35mm Film Equivalente: 35~105 mm)	
	Zoom Digitale	Modalità istantanea: 1.1X ~ 5.0X Modalità Play: 1.1X ~ 8X (dipende da dimensione immagine)	
Messa a Fuoco	Tipo	Fuoco Automatico, Riscontro Faccia AF	
	Gamma	Normale : 30cm ~ infinito Macro :5cm ~ 30cm (Solo Largo)	
	Velocità	Normale: 1/2 sec. - 1/2000sec., Notturna: 4 sec. - 1/2000 sec.	
LCD	2.4" colori TFT LCD		
Esposizione	Controllo	Programma AE	
	Equivalente ISO	Auto,100,200,400	
Flash	Modalità	Automatico, Automatico e Riduzione d'Occhio Rosso, Flash di Riempire, Sync lenta, Flash Spenta	
Nitidezza	Attenuata, Normale, Vivida		
Effetto	Normale, B/N, Seppia, Negativo		
Bilanciamento del bianco	Auto, Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente, Tungsteno, Tramonto, Personalizzato		
Registrazione di voce	Registrazione di voce (dipende dalla capacità) Promemoria vocale su Istantanea (mass. 10 sec.)		
Stampaggio Data	Data, Data e orario, Spento (a scelta dell'utente)		
Ripresa	Istantanea	Modalità	Modalità: Foto singola, Ripresa Continuada, AEB
		Dimensione immagine	12M: 4032x3024 pixel (per interpolazione), 9M: 3488x2616 pixel 5M: 2592x1944 pixel, 1M:1280 x 960 pixel
		Qualità Immagine	Super Fine, Fine, Normale
	Autoscatto	2 sec., 10 sec., Doppio	
	Riscontro Faccia	Automaticamente trova le facce e ottimizza il fuoco, solo AF.	
	Modalità Scena	Auto, Intelligente, Programma, Ritratto, Trasforma, Paesaggio, Ritratto notturno, Paesaggio notturno, Tramonto, Luce di sfondo, Fuochi d'artificio, Lume di candela, Spiaggia, Asta.	
Sequenza di filmato	Dimensione Filmato	720 x 480 (D1), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)	
	Tasso Fotogrammi	30fps	
Immagazzinamento	Media	Nand Flash Incorporato (32M x 8) Supported Media Card: SD (fino a 8GB, supportato SDHC)	
	Formato del file	Istantanea	JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
		Sequenza di filmato	AVI (MJPEG)
Audio	Audio per Registrazione di voce e Memo (PCM)		
Fonte di alimentazione	Batteria ricaricabile	2 Batterie alcaline AA, Batteria Ni-MH	
Interfaccia	Connettore output digitale: USB 2.0 (Alta velocità) Cicalino fuori, input MIC : SI		
Dimensioni (W x H x D)	87.26 (L) x 61.6 (A) x 28.5 (L) mm		
Peso	108g (senza batterie e scheda della memoria)		

## Appendice

Driver	Videocamera driver	Supportato Win 2000 / ME / XP / Vista, Mac 10.0 o posteriore
	Memorizzazione di massa	
	UVC Webcams driver	Supportato Win 2000 (SP4) / XP (SP2) / Vista
Software dell'Applicazione		Arcsoft Media Impression (Windows: 2000 / XP / Vista)
<b>Requisiti del sistema</b>		
Per Windows		PC con processore migliore di MMX Pentium 233MHz (XP: Pentium II 300MHz) Windows 2000 Professional (SP4) / Windows ME / Windows XP (SP2) / Window Minimo 64MB RAM (XP: 128MB) 140MB di spazio disponibile nel disco fisso Porta USB (Interfaccia Standard 1.1 o 2.0) Lettore CD-ROM Monitor compatibile colori 16 bit (display colori 24 bit), 800x600 pixel
Per Macintosh		Power Mac G3 o posteriore Mac OS 10.0 o posteriore Minimo 64MB RAM 110MB di spazio disponibile nel disco fisso Porta USB Lettore CD-ROM
<b>Software (ArcSoft MediaImpression) Requisiti del sistema</b>		
Per Windows		Pentium IV 1.6 GHz o equivalente AMD Athlon Windows 2000 / Windows XP / Window Vista Minimo 512MB RAM (consigliato 1 GB) 300 MB di spazio disponibile nel disco fisso NVIDIA MX440 o ATI 9200 o superiore (consigliato) Microsoft Windows Media Player 9.0 o superiore Microsoft DirectX 9.0 o superiore Consigliato Apple QuickTime(R) 7.0 o superiore Internet Explorer 6.0 SP1 o superiore Monitor a colori 16 bit, 1024 x 768 pixel, o superiore

\*Specificazioni e design del prodotto sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso per ulteriori miglioramenti\*