

easypix<sup>®</sup>  
DVC2712 *Cruiser*

**Manual del usuario**

## Funzioni e caratteristiche

---

La videocamera digitale presenta varie caratteristiche e funzioni:

- Videocamera digitale
- Macchina fotografica digitale (5 milioni di pixel)
- Schermo Touchscreen resistivo da 2.7"
- Memoria su Micro SD card (rimovibile)
- Videocamera digitale per PC (e macchina fotografica)
- Zoom digitale 8X

## Accessori

---

La confezione contiene i seguenti accessori principali:



Connettore USB




CD per l'installazione






Cavo per TV

## Schema introduttivo sintetico dell'apparecchio

---

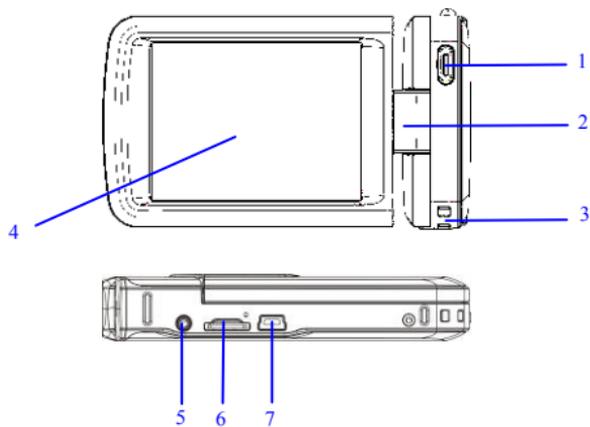

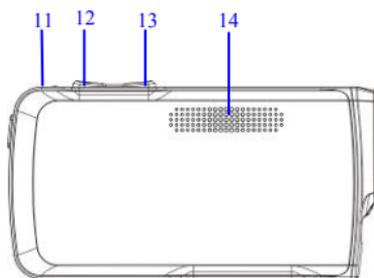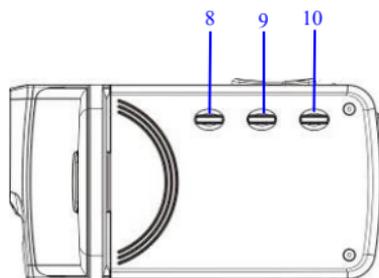

(1) Pulsante otturatore (2) Manico (3) Passante fascia da polso (4) Schermo  
 (5) Porta AV (6) Porta scheda TF (7) Porta USB (8) Pulsante accensione (9)  
 Selezione modalità (10) Selezione menu (11) Spia batteria in carica (12)  
 Tasto W (13) Tasto T (14) Altoparlante (15) Obiettivo (16) Luce di  
 riempimento a LED (17) Microfono

## **Pulsanti e indicatori**

---

<b>Pulsante/Indicatore</b>	<b>Funzioni</b>
Pulsante accensione	Accensione/spegnimento della videocamera digitale
Pulsante otturatore	Modalità videocamera: registrazione video/interruzione registrazione; modalità foto: come un otturatore
Tasto T	Ingrandimento digitale e zoom digitale, selezione documenti premendo a sinistra (modalità playback). Premere in alto per selezionare il menu. Dopo l'apertura del menu, il volume aumenterà (in fase di visualizzazione video)
Tasto W	Rimpicciolimento digitale e zoom digitale, selezione documenti premendo a destra (modalità playback). Premere in basso per selezionare il menu. Dopo l'apertura del menu, il volume diminuirà (in fase di visualizzazione video)
Selezione menu	Apertura/chiusura del menu. Interruzione funzione riproduzione (in fase di playback)
Selezione modalità	Scelta tra 3 modalità di selezione: video, foto e playback. Premere il pulsante per passare alla modalità videocamera per pc dopo essersi connessi a un computer
Indicatore di funzionamento	Se la videocamera digitale è scarica, caricarla con USB, la spia luminosa si accenderà

## Utilizzo

---

La videocamera digitale è integrato nelle batterie 3.7V litio ricaricabili.

Ricarica il tuo DV con il cavo USB

Inserire la memory card Micro SD.

Inserire la memory card Micro SD nella porta dedicata con gli spinotti metallici verso l'interno in linea con i prompt adiacenti alla porta della scheda.

Per estrarre la memory card, premere la scheda verso l'interno.

---

Nota: ● Spegnere l'apparecchio prima di sostituire la memory card.



● Inserire le schede nel giusto verso. Non inserire le schede esercitando grande forza per evitare di danneggiare le schede o altre componenti della videocamera digitale. Se l'operazione non riesce, controllare di aver introdotto la scheda nel giusto verso.

● Ogni memory card nuova o utilizzata in altre videocamere/macchine fotografiche digitali va prima formattata se si desidera utilizzare tale scheda nell'apparecchio.

---

Aprire lo schermo LCD rivolgendolo verso di voi.

Accendere la videocamera digitale premendo il pulsante di accensione.

Selezione modalità: in modalità videocamera, premere il pulsante Selezione

modalità per passare dalla modalità corrente alla modalità foto, premere nuovamente il pulsante per selezionare la modalità playback e premere ancora una volta il pulsante per tornare alla modalità videocamera.

In modalità videocamera, cliccare l'icona  presente sul touch screen per accedere alla modalità foto, da qui cliccare l'icona  per accedere alla modalità playback, da qui cliccare l'icona  per tornare alla modalità videocamera.

Registrazione di filmati: in modalità videocamera premere il pulsante registra (Record) per iniziare a registrare; premerlo nuovamente per interrompere l'operazione.

Toccare una volta il centro del touch screen per iniziare a registrare; toccarlo nuovamente per interrompere l'operazione.

Foto: in modalità foto, premere il pulsante foto (Shoot) per scattare fotografie.

Toccare una volta il centro del touch screen per iniziare a scattare fotografie.

Modalità autoscatto: avvia il conto alla rovescia dopo aver premuto il tasto foto (Shoot). Scatta una foto dopo 2 o 10 secondi.

Utilizzo della luce di riempimento a LED: cliccare l'icona 'D' sullo schermo per accendere la spia a LED; sullo schermo apparirà un'altra icona 'D' (la luce di riempimento a LED non può essere usata in modalità playback).



NOTA: Tenere ferma la videocamera in fase di scatto.

---

Modalità playback: premere il pulsante Selezione modalità per accedere alla modalità playback, che consente di visualizzare foto/video e di riprodurre video registrati con la videocamera digitale.

Visualizzazione foto: utilizzare il pulsante a sinistra o a destra per selezionare foto/video. Utilizzare il pulsante zoom + per ingrandire le foto e cliccare le icone ‘▲’ ‘▼’ ‘◀’ ‘▶’ sul touch screen per spostarle. Utilizzare il pulsante zoom – per accedere alla modalità anteprima.

Cliccare le icone  oppure  sul touch screen per selezionare foto/video; cliccare l'icona  per accedere alla modalità anteprima e cliccare i tasti  oppure  per andare avanti o indietro; cliccare l'icona  per creare gallerie di immagini.

Riproduzione di filmati: utilizzare i tasti sinistra/destra per selezionare i filmati desiderati e premere il pulsante otturatore per avviare la riproduzione. Premere nuovamente il pulsante per interrompere la riproduzione. In fase di riproduzione, premere il pulsante OK per interrompere temporaneamente e premere nuovamente il pulsante per continuare la riproduzione.

Dopo aver selezionato i filmati, cliccare l'icona  per avviarne la riproduzione. Cliccare il tasto  per interrompere temporaneamente la

riproduzione; cliccare l'icona  per continuare la riproduzione. Cliccare l'icona  oppure l'icona  per andare rispettivamente indietro o avanti. Cliccare l'icona  per interrompere la riproduzione.

In modalità playback, premere una volta il tasto DISP per avviare la modalità playback dei filmati videoregistrati in modalità su veicolo (registrazioni in modalità su veicolo).

Uscita TV: per trasferire immagini e registrazioni audio dalla videocamera digitale a un TV, inserire lo spinotto standard del cavo TV nella porta TV della videocamera digitale. Collegare la porta gialla alla porta di entrata video dell'apparecchio video nonché la porta rossa/bianca alla porta di entrata audio. Nota: interrompere la registrazione video/audio o la riproduzione prima di collegare il TV o estrarre il cavo TV.

Spegnimento: ad apparecchio acceso, tenere premuto il pulsante accensione per spegnere la videocamera digitale.

Se la videocamera resta inattiva oltre il tempo previsto per lo spegnimento automatico (1m/3m/5m/OFF), si spegnerà automaticamente per risparmiare energia (impostando lo spegnimento automatico su "OFF", la macchina fotografica non si spegnerà automaticamente fino allo scaricamento della batteria).

## Menu impostazioni


---

In modalità foto/videocamera/playback, premere il pulsante menu per aprire il menu, premere successivamente il tasto in alto/in basso/sinistra/destra per selezionare i menu, premere poi il tasto OK per accedere ai sotto-menu. In fase di selezione dei menu, verrà visualizzato il colore di sfondo del menu selezionato.

Nota: i menu si possono aprire cliccando l'icona **MENU** sul touch screen in modalità foto/videocamera/playback. Cliccare le icone  oppure  presenti nella schermata del menu per accedere alla pagina successiva.




▲ Menu videocamera



▲ Menu foto

Impostazione data e ora: premere il tasto menu per aprire il menu e premere successivamente i tasti sinistra/destra per accedere al menu impostazioni. Premere il tasto in alto per selezionare l'opzione di data e ora, premere poi il tasto OK per accedere alla schermata delle impostazioni.

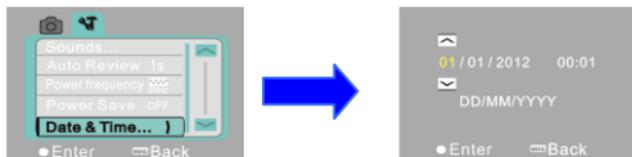

Nella schermata delle impostazioni, premere i tasti sinistra/destra per selezionare le voci da impostare (data o ora). Sul margine superiore/inferiore delle voci selezionate comparirà l'icona a bottone. Premere i tasti in alto/in basso per regolare le impostazioni (oppure cliccare le icone  $\overline{\quad}$  oppure  $\underline{\quad}$  per regolare). Dopo aver regolato le impostazioni, premere il tasto OK oppure cliccare l'icona "invio" sullo schermo per confermare. Infine premere il pulsante menu (oppure cliccare l'icona "indietro" sullo schermo) per uscire dalla modalità impostazioni.

Collegamento ai computer: prima di stabilire una connessione con il computer, installare il driver della videocamera digitale servendosi del CD di installazione. Accendere la videocamera digitale e utilizzare il cavo USB per collegare la videocamera digitale a una porta USB disponibile del computer. In modalità USB il funzionamento è analogo a quello di un hard disk o di una macchina fotografica rimovibili. La videocamera digitale entrerà automaticamente in modalità disco rimovibile. Premere il pulsante seleziona modalità per accedere alla modalità macchina fotografica.

## Funzioni avanzate

---


Modalità videocamera: una volta accesa, la videocamera digitale entrerà automaticamente in modalità videocamera.

Premere il pulsante otturatore per iniziare a registrare; premere ancora una volta il pulsante per interrompere la registrazione.

**Dopo aver raggiunto un tempo massimo di registrazione video di 29 minuti, la fotocamera si arresta automaticamente. La registrazione video può essere riavviato solo manualmente.**

Cliccare l'icona 'D' sul touch screen per accendere/spegnere la luce di riempimento a LED (la luce di riempimento non è disponibile in modalità playback).

Le informazioni visualizzate sullo schermo in modalità videocamera:

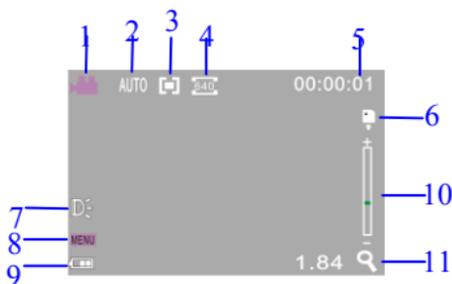

Menu impostazioni per videocamera: premere il pulsante menu per aprire il menu delle impostazioni per la funzione videocamera. Premere il tasto T/W per selezionare i menu, poi premere il pulsante otturatore per accedere ai sottomenu. Premere il pulsante menu o il tasto OK per tornare al menu

	Nome icona	Descrizione
1	Modalità video	Indica che è possibile videoregistrare premendo il pulsante otturatore in modalità videocamera.
2	Bilanciamento del bianco	Indica le impostazioni correnti del bilanciamento del bianco.
3	Modo misurazione	Indica le impostazioni correnti di misurazione.
4	Formato video	Indica la risoluzione video corrente.
5	Tempo di registrazione	Il tempo restante indica il tempo di registrazione ancora disponibile; il tempo di registrazione indica il tempo registrato.
6	Scheda Micro SD	L'icona  indica che occorre inserire la memory card.
7	Accensione/spengimento della luce di riempimento a LED	Cliccare l'icona sul touch screen per accendere/spengere la luce di riempimento a LED.
8	Tasto menu sul touch screen	Cliccarlo per aprire il menu.
9	Batteria	Indica lo stato di carica corrente. Se è di colore rosso, significa che la carica è insufficiente e la videocamera digitale si spegnerà automaticamente.
10	Livello dello zoom	Indica il livello attuale dello zoom digitale.
11	Guida allo zoom	Indica in numero corrente di volte dello zoom digitale.

principale. Premere il tasto T/W per selezionare, poi premere il pulsante OTTURATORE per confermare. Dopo essere tornati al menu principale, premere il pulsante menu per uscire.

È possibile scegliere le impostazioni dei menu direttamente dal touch screen.

## Opzioni del menu videocamera:

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
Modalità video	1920x1080	Alta risoluzione
	1280x720	Media risoluzione
	640X480	Bassa risoluzione
Modo misurazione	Centrale	In base al punto centrale di misurazione
	Multi-spot	In base a molti punti luce di misurazione
	Spot	In base a un punto luce di misurazione
Bilanciamento del bianco	Automatico	Per molti ambienti.
	Luce solare	Per ambienti con luce solare.
	Nuvoloso	Per ambienti con nuvolosità.
	Fluorescente	Per ambienti con luce fluorescente.
	Tungsteno	Per ambienti con luce a tungsteno.
Effetti speciali	Normale	Effetto normale
	Bianco e nero	Effetto in bianco e nero
	Seppia	Effetto seppia
	Negativo	Effetto in negativo
	Rosso	Effetto in tonalità di rosso
	Verde	Effetto in tonalità di verde
	Blu	Effetto in tonalità di blu
Stampa data	Disabilita	Disabilita la funzione stampa data/ora sull'immagine.
	Data	In modalità foto/videocamera, la data sarà stampata nell'angolo inferiore destro dell'immagine.
	Data e ora	In modalità foto/videocamera, data e ora saranno stampate nell'angolo inferiore destro dell'immagine.


Modalità foto: una volta accesa, la videocamera digitale entrerà automaticamente in modalità videocamera; premere il pulsante selezione modalità per scegliere la modalità foto.

In modalità foto, premere il pulsante otturatore per scattare foto.

In modalità videocamera/foto premere il tasto T/W per utilizzare lo zoom digitale.

Cliccare l'icona 'D' sul touch screen per accendere/spegnere la luce di riempimento a LED (la luce di riempimento non è disponibile in modalità playback).

Le informazioni visualizzate sullo schermo in modalità foto:

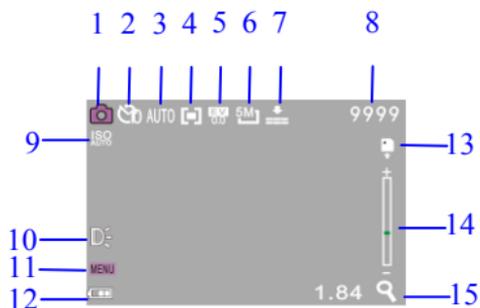

N.	Nome icona	Descrizione
1	Modalità foto	Indica che è possibile scattare foto premendo il pulsante otturatore in modalità foto.
2	Conto alla rovescia per autoscatto	Avvia il conto alla rovescia per l'autoscatto.
3	Bilanciamento del bianco	Indica le impostazioni correnti del bilanciamento del bianco.
4	Modo misurazione	Indica le impostazioni correnti di misurazione.
5	Esposizione	Indica il valore corrente di esposizione.
6	Dimensioni dell'immagine	Indica la risoluzione corrente delle foto.
7	Qualità dell'immagine	Indica la qualità corrente dell'immagine selezionata.
8	Numero disponibile di foto	Indica il numero di foto che si possono ancora scattare.
9	ISO	Indica l'impostazione ISO corrente.
10	Accensione/spegnimento della luce di riempimento a LED	Cliccare l'icona sul touch screen per accendere/spegnere la luce di riempimento a LED.
11	Tasto menu sul touch screen	Cliccarlo per aprire il menu.
12	Batteria	Indica lo stato di carica corrente. Se è di colore rosso, significa che la carica è insufficiente e la videocamera digitale si spegnerà automaticamente .
13	Scheda Micro SD	L'icona  indica che è necessario inserire la memory card.
14	Livello dello zoom	Indica il livello attuale dello zoom digitale.
15	Guida allo zoom	Indica in numero corrente di volte dello zoom digitale.

Menu impostazioni per modalità foto: premere il pulsante menu per aprire il menu foto. Premere il tasto T/W per selezionare i menu, poi premere il pulsante otturatore per accedere ai sottomenu. Premere il pulsante menu o il tasto OK per tornare al menu principale. Premere il tasto T/W per selezionare, poi premere il pulsante OTTURATORE per confermare. Dopo essere tornati al menu principale, premere il pulsante menu per uscire. È possibile scegliere le impostazioni direttamente dal touch screen.

Opzioni del menu foto:


<b>Menu principale</b>	<b>Sottomenu</b>	<b>Descrizione</b>
Dimensione dell'immagine	4000x3000	Risoluzione di 12 milioni di pixel
	3264x2448	Risoluzione di 8 milioni di pixel
	2592x1944	Risoluzione di 5 milioni di pixel
	2048x1536	Risoluzione di 3 milioni di pixel
	1280x1024	Risoluzione di 1 milione di pixel
Qualità dell'immagine	Eccellente	Eccellente qualità dell'immagine
	Buona	Buona qualità dell'immagine
	Normale	Normale qualità dell'immagine
Modo misurazione	Centrale	In base al punto centrale di misurazione
	Multi-spot	In base a molti punti luce di misurazione
	Spot	In base a un punto luce di misurazione
Bilanciamento del bianco	Automatico	Per molti ambienti.
	Luce solare	Per ambienti con luce solare.
	Nuvoloso	Per ambienti con nuvolosità.

	Fluorescente	Per ambienti con luce fluorescente.
	Tungsteno	Per ambienti con luce a tungsteno.
Esposizione	/	Utilizza il tasto sinistra/destra per regolare la compensazione dell'esposizione.
Modalità foto	off	Utilizza la funzione foto singola normale
	2s	Utilizza la funzione autoscatto differita di 2s.
	10s	Utilizza la funzione autoscatto differita di 10s.
	Scatto continuo	Scatto continuo
Effetti speciali	Normale	Effetto normale
	Bianco e nero	Effetto in bianco e nero
	Seppia	Effetto seppia
	Negativo	Effetto in negativo
	Rosso	Effetto in tonalità di rosso
	Verde	Effetto in tonalità di verde
Stampa data	Blu	Effetto in tonalità di blu
	Disabilita	Disabilita la funzione stampa data/ora sull'immagine.
	Data	In modalità foto/videoregistratore, la data sarà stampata nell'angolo inferiore destro dell'immagine.
	Data e ora	In modalità foto/videoregistratore, data e ora saranno stampate nell'angolo inferiore destro dell'immagine.
ISO	AUTOMATICO	Imposta il valore ISO in modalità automatica
	ISO 100	Imposta il valore ISO 100

	ISO 200	Imposta il valore ISO 200
	ISO 400	Imposta il valore ISO 400

Modalità playback: una volta accesa, la videocamera digitale entrerà automaticamente in modalità videocamera; premere il pulsante selezione modalità per passare alla modalità foto. In modalità foto, premere nuovamente il pulsante modalità per accedere alla modalità playback. In modalità playback, premere il tasto T o W per acquisire la foto o il filmato a sinistra o destra.

Le informazioni visualizzate sulla schermata della modalità playback:

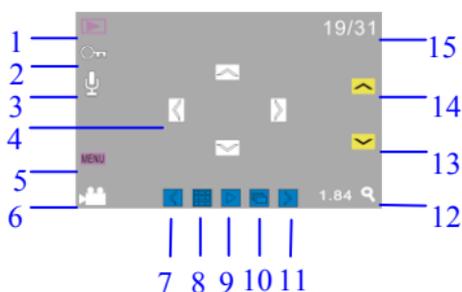


N.	Nome icona	Descrizione
1	Modalità playback	Indica la modalità playback
2	Protezione	Indica che il file corrente è protetto da blocco.
3	Memorizza audio	Indica che la funzione memorizza audio è stata aggiunta al file corrente
4	Icona funzione rotazione	Dopo aver ingrandito la foto, cliccare una delle quattro icone in alto, in basso, a sinistra e a destra sullo schermo per procedere alla rotazione della foto da acquisire.
5	Menu	Cliccare l'icona sullo schermo per aprire il menu.
6	Icona video	Indica che il file corrente è un videofilmato.
7	Freccia a sinistra	Cliccare l'icona per selezionare il file a sinistra.
8	Icona griglia a 9	Cliccare l'icona per effettuare l'acquisizione dell'immagine su griglia a 9.
9	Icona schermo	Se il file corrente è una foto, cliccare l'icona per modificare l'ingrandimento dell'immagine; se il file corrente è un filmato, cliccare l'icona per visualizzarlo.
10	Diapositiva	Cliccare l'icona per visualizzare automaticamente la diapositiva.
11	Freccia a destra	Cliccare l'icona per selezionare il file a destra.
12	Volte di ingrandimento	Indica le volte di ingrandimento per ingrandire l'immagine.
13	Pagina successiva	In fase di acquisizione di immagine con griglia a 9, cliccare l'icona per visualizzare la pagina successiva.
14	Pagina precedente	In fase di acquisizione di immagine con griglia a 9, cliccare l'icona per visualizzare la pagina precedente.
15	Quantità di file	Indica: ci sono 31 file, si sta acquisendo il 19°.

Menù impostazioni per modalità playback: premere il pulsante menu per aprire il menu principale, poi premere i tasti in alto/in basso per selezionare. Premere il tasto OK per accedere ai sottomenu. Premere il pulsante menu o

il tasto OK per tornare al menu principale. Premere i tasti in alto/in basso per selezionare, poi premere il tasto OK per confermare. Dopo essere tornati al menu principale, premere il pulsante menu per uscire.

Nota: è possibile cliccare l'icona **MENU** sul touch screen per aprire e impostare i menu.



▲ Menu playback

Opzioni del menu playback:

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
Blocca elementi	Blocca/sblocca elemento	Blocca/sblocca elemento corrente
	Blocca tutti gli elementi	Blocca tutti gli elementi
	Sblocca tutti gli elementi	Sblocca tutti gli elementi
Cancella elementi	Cancella elemento	Cancella elemento corrente
	Cancella tutti gli elementi	Cancella tutti gli elementi
Mostra diapositive	Avvia	Avvia mostra diapositive
	Pausa	1s~10s
	Ciclo continuo	Sì/No
Memorizza audio	Aggiungi	Aggiungi memorizza voce alle foto
	Cancella	Cancella memorizza audio da foto

Nota: è possibile aggiungere memorizza audio fino a 30s per ogni foto. In modalità playback, le foto con memorizza audio saranno segnalate con l'icona . Premere il tasto OK per avviare la riproduzione di memorizza

audio, premere il tasto in alto per sospendere la riproduzione o premere il pulsante menu per interrompere la riproduzione.

Menu impostazioni: in qualsiasi modalità (videocamera, foto o playback), premere il pulsante menu per aprire il menu, poi premere il pulsante modalità per accedere al menu impostazioni. Nel menu impostazioni, premere il tasto T o W per selezionare il menu in alto o in basso, premere il pulsante otturatore per confermare e accedere al sottomenu. Nel sottomenu, premere il tasto T o W per impostare, premere il pulsante otturatore per confermare e salvare le impostazioni e poi tornare al menu principale o direttamente al menu principale premendo il pulsante menu per cancellare le impostazioni. Dopo essere tornati al menu principale, premere il pulsante menu per uscire dal menu.

Nota: si può anche cliccare l'icona MENU sul touch screen per aprire il menu. Il menu impostazioni può essere gestito direttamente dal touch screen.



▲ Menu impostazioni

Menu principale	Sottomenu	Descrizione
Audio	Otturazione	On/off
	Avvio tono	Nessuno/1/2/3
	Tasto tono	On/off
	Volume	0/1/2/3
Auto playback	Off	Nessun playback dopo aver scattato le foto

	1s	Playback di 1s dopo aver scattato le foto
	3s	Playback di 3s dopo aver scattato le foto
Frequenza elettrica	50Hz	Imposta la frequenza della sorgente luminosa a 50HZ
	60Hz	Imposta la frequenza della sorgente luminosa a 60HZ
Spegnimento automatico	1 min	Spegnimento automatico se l'apparecchio resta inattivo per 1 min.
	3 min	Spegnimento automatico se l'apparecchio resta inattivo per 3 min.
	5 min	Spegnimento automatico se l'apparecchio resta inattivo per 5 min.
	OFF	Disabilita la funzione di spegnimento automatico.
Data e ora	/	Imposta data e ora, oltre al formato data
Lingua	Inglese	Imposta l'inglese come lingua di menu
	Cinese semplificato	Imposta il cinese semplificato come lingua di menu
	Francese	Imposta il francese come lingua di menu
	Spagnolo	Imposta lo spagnolo come lingua di menu
	Italiano	Imposta l'italiano come lingua di menu
	Portoghese	Imposta il portoghese come lingua di menu
	Tedesco	Imposta il tedesco come lingua di menu
TV	NTSC	Imposta il sistema televisivo su NTSC
	PAL	Imposta il sistema televisivo su PAL
Formatta	Si/No	Formatta la memory card

Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica	SI/No	Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica
---	-------	---

Connettersi al computer per scaricare foto e/o video: dopo aver collegato la videocamera digitale a un computer ed essere entrati in modalità disco rimovibile, la schermata My Computer visualizzerà un nuovo disco rimovibile. Le foto scattate o i video registrati saranno memorizzati nella directory "DCIM\100MEDIA" del disco rimovibile. È possibile accedere a tale directory per copiare gli elementi sull'hard disk del proprio computer.

---

Nota: non interrompere la connessione USB mentre si scaricano i file. Per evitare la perdita di dati, non inserire né rimuovere memory card durante la connessione USB.

---

Utilizzo con il computer: dopo aver connesso la videocamera a un computer, premere il pulsante selezione modalità per accedere alla modalità macchina fotografica. Prima di utilizzare la macchina fotografica, è necessario assicurarsi che il driver della videocamera  sia già installato sul computer. Dopo l'installazione  apparirà un nuovo menu "SPCA1628 PC Driver" nel menu "Start → All Programs". Questo nuovo menu contiene l'icona di scelta rapida . Dopo aver connesso la

videocamera digitale a un computer ed essere entrati in modalità macchina fotografica, premere l'icona  per aprire la schermata AMCAP, che visualizzerà il filmato catturato dall'obiettivo. In mancanza del software AMCAP, è possibile inviare filmati in rete dalla macchina fotografica.



## Installazione di driver e software

---

Il CD in dotazione contiene il driver della macchina fotografica e il software **MAGIX Video easy SE / MAGIX Photo Manager MX** (per l'elaborazione di foto e video).


Schermata di installazione.

Inserire il CD nel CD-ROM, il sistema procederà automaticamente al download del programma contenuto nel CD e lo schermo mostrerà l'installazione guidata come segue.



(L'avvio dell'installazione può richiedere alcuni secondi, in base alle caratteristiche del PC. Se la finestra di installazione non compare, aprire "Windows Explorer" e selezionare "autorun.exe" dal CD.)

Installazione del driver: nella finestra dell'installazione guidata, fare clic sul pulsante "Install Driver" (Installa Driver) e seguire le varie fasi dell'installazione guidata.

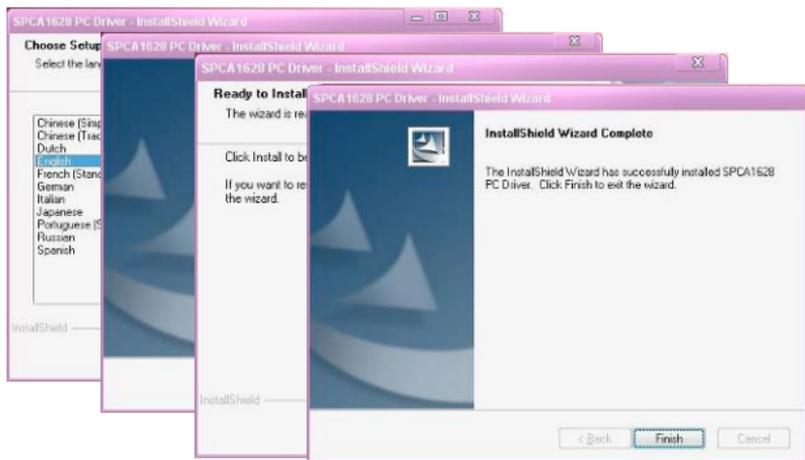

Riavviare il PC dopo aver installato il driver.

Avviare il software MAGIX Video easy SE / MAGIX Photo Manager MX, fare clic sul pulsante presente nella finestra dell'installazione guidata ed eseguire le varie operazioni indicate.

Per l'utilizzo, cliccare sul pulsante "User Manual" (Manuale dell'utente) presente nella finestra dell'installazione guidata.

### Specifiche

Sensore di immagine	Sensore di immagine CMOS di 5 milioni di pixel
Risoluzione foto	12M (4000 x 3000), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536), 1M (1280x1024)
Memory card	Scheda di memoria Micro SD esterna(da 4GB a 32GB)
Formati file	JPEG, AVI
Risoluzione video	FHD 1920x1080; HD 1280X720; VGA 640x480
Impostazione autoscatto	2s / 10s
Zoom digitale	8X
Bilanciamento del bianco	Automatico/luce solare/nuvoloso/fluorescente/tungsteno
Compensazione dell'esposizione	-2.0 ~ +2.0
Porta USB	USB 2.0
Uscita TV	NTSC / PAL
Schermo	Touch screen resistivo da 2.7"

Batteria	Batteria ricaricabile al litio 3.7V
Lingua	Inglese/ cinese semplificato/ francese/ spagnolo/ italiano/ portoghese/ tedesco
Distanza focale	f=5,8 mm
Apertura	F2.8
Spegnimento automatico	1 min / 3 min / 5 min / OFF
Requisiti del sistema operativo	Microsoft Windows 7, 2000, XP, VISTA
Dimensioni	110,5 mm × 55,7 mm × 21 mm

Nota: le specifiche tecniche del prodotto sono state elaborate in base alle informazioni più recenti disponibili alla data di redazione del presente manuale. Le eventuali modifiche non saranno preventivamente segnalate. Si prega di fare riferimento alla versione attuale della videocamera digitale.

## FAQ

La videocamera digitale non si avvia.	Carica insufficiente.
	Non rimuovere il gruppo batterie.
Impossibile scattare foto o registrare filmati dopo aver premuto il pulsante otturatore.	La memoria interna è piena. Salvare le foto scattate e i filmati registrati su altri supporti.

La foto è sfocata.	Durante lo scatto le mani non erano ferme. Non muovere la videocamera digitale in fase di scatto.
La foto o il video sono scuri.	Luce insufficiente in fase di scatto o ripresa. Scattare o riprendere in piena luce o utilizzare lampade per aumentare la luminosità dell'ambiente.
La videocamera digitale si spegne automaticamente.	Carica insufficiente.
	Per risparmiare energia, la videocamera digitale si spegnerà automaticamente dopo essere rimasta inattiva per più di 1min (3min o 5min, a seconda delle impostazioni).
Impossibile eliminare gli elementi presenti nella videocamera digitale.	La funzione di protezione del file è abilitata. Disabilitare tale funzione dal menu.

#### DECLARATION OF CONFORMITY

*easypix hereby declares that the product DCV2712 is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be downloaded here:*  
[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_dvc2712.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_dvc2712.pdf)

*For technical help please visit our support area on [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).*



Only EU

**easypix**<sup>®</sup>  
LIFESTYLE ELECTRONICS