


ESTABILIZADOR/GIMBAL DE 3 EIXOS

- / Compatível com câmeras de ação de tamanho máximo: 6,5 x 4,5 x 2,7 cm /
- / Compatível com smartphones de 6,5 a 8,5 cm no lado mais estreito / Aplicativo compatível com iOS 10.0 ou superior / Android 5.0 ou superior /
- / Peso máximo suportado: 230g /
- / Bateria de 4000mAh incorporada /

FUNÇÕES:

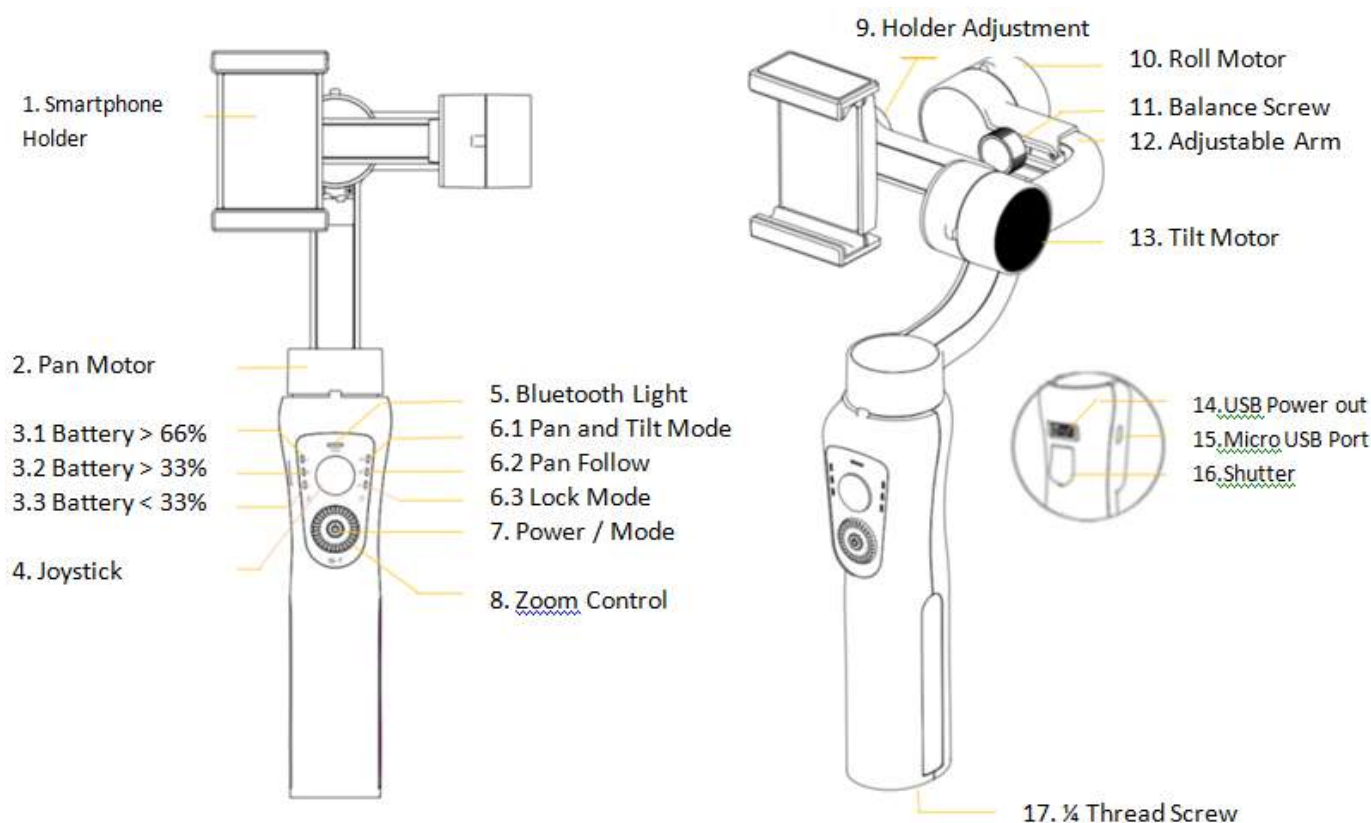

1. Suporte para smartphone

2. Motor Pan: Este motor permite que o gimbal/estabilizador gire horizontalmente 330 °

3. Indicador de nível de bateria

4. Joystick: Controle o movimento ACIMA / ABAIXO (motor de inclinação) e ESQUERDA / DIREITA

5. Luz Bluetooth: LED azul aceso indica que está conectado. O LED a piscar indica que está a tentar conectar

6. Luz indicadora do modo de operação: Exibe o modo de operação actual do gimbal/estabilizador

6.1 Modo de acompanhamento movimento horizontal e vertical

6.2 Modo de acompanhamento horizontal

6.3 Modo de bloqueio

7. Botão de ligar/desligar e de modo

Ligar/desligar: Pressione e segure o botão por 3 segundos até as três luzes (6.1) (6.2) (6.3) piscarem simultaneamente com cor azul.

Botão de modo: Pressione uma vez para alternar entre os modos.

Pressione 2 vezes para colocar a câmara na sua posição original.

8. Controle de Zoom

9. Ajuste do suporte


10. Roll Motor: Permite que o gimbal/estabilizador rode 160 ° na vertical

11. Parafuso de balanceamento: Ajusta o equilíbrio e a distribuição do peso do smartphone / câmara enquanto montado no cardan.

12. Braço ajustável: puxe ou empurre o braço ajustável até o smartphone se equilibrar.

13. Motor de inclinação: Permite que o smartphone / câmera gire horizontalmente 330 °
14. Saída de energia USB: para carregar o smartphone / câmera diretamente do gimbal (via cabo USB)
15. Porta Micro USB: para carregar a bateria do gimbal/estabilizador conectando-o (via cabo USB) a um computador ou carregador de telefone.
16. Botão do obturador: Pressione uma vez para capturar fotos e vídeos.
17. Parafuso de 1/4 de rosca


CARREGAMENTO E POWERBANK

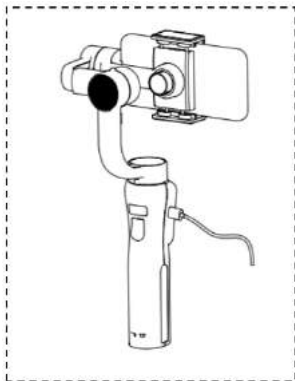

CARREGAR A BATERIA DO GIMBAL

Ligue um cabo micro USB da porta lateral do gimbal/estabilizador a uma fonte de energia, como um powerbank(não incluído) ou a um computador ou carregador do telefone para carregar a bateria do gimbal/estabilizador.

ATENÇÃO: Não carregue a bateria imediatamente após o uso, quando a temperatura do gimbal/estabilizador estiver muito alta. Deixe a bateria arrefecer á temperatura ambiente!

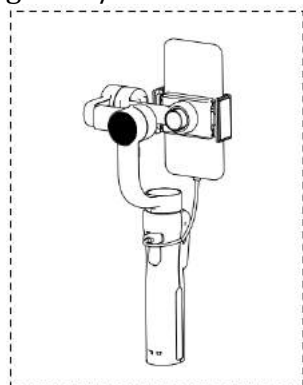

POWERBANK:

CARREGAR O TELEFONE ATRAVÉS DO GIMBAL

A porta de saída USB na parte traseira do gimbal/estabilizador pode ser utilizada para carregar o seu smartphone ou câmera durante a utilização.

TENHA EM ATENÇÃO:

Um conector de carregamento em forma de L é necessário quando o smartphone é colocado horizontalmente no suporte móvel.

COLOCAR O SMARTPHONE

Passo 1:

NÃO LIGUE O GIMBAL ATÉ INSTALAR E AJUSTAR O SMARTPHONE.

AJUSTAR A POSIÇÃO DO SMARTPHONE DURANTE A LIGAÇÃO PODE CAUSAR DANOS!

O gimbal/estabilizador é compatível com smartphones de medidas: 6,5 - 8,5 cm de largura.

Deslize o suporte do telefone e coloque o seu smartphone até tocar no motor de inclinação.



Etapa 2: antes de ligar o gimbal/estabilizador, tente ajustar o peso total o mais centrado possível, para que o smartphone fique o mais leve possível na posição horizontal. Você pode ajustar a distribuição de peso com o braço ajustável (12).

O smartphone também deve ser colocado o máximo possível dentro do suporte para evitar quedas.



Etapa 3: Ligue o gimbal/estabilizador pressionando o botão de ligar/desligar por 3 segundos. Quando o gimbal/estabilizador ligar, este alinha-se automaticamente.




COLOCAR A CAMERA DE AÇÃO

Etapa 1: Coloque a sua câmera de ação no adaptador incluído.

Use os parafusos fornecidos para prender a câmera ao adaptador, conforme mostrado na imagem abaixo:



O adaptador é compatível com câmeras de ação com dimensões máximas: 6,5 x 4,5 x 2,7 cm.

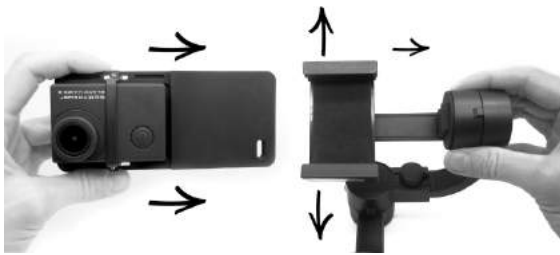

Passo 2:

Monte o adaptador no gimbal/estabilizador.

NÃO LIGUE O GIMBAL ANTES DE COLOCAR E AJUSTAR O ADAPTADOR DA CAMERA DE AÇÃO.

Ajustar a posição do adaptador durante a utilização pode causar danos!

Deslize o suporte e coloque o adaptador da câmera de ação até tocar no motor de inclinação



Etapa 3: antes de ligar o gimbal/estabilizador, tente ajustar o peso total o mais centrado possível, para que o adaptador da câmera de ação fique o mais leve possível horizontalmente. Você pode ajustar a distribuição de peso com o braço ajustável (12).

Etapa 4: ligue o gimbal/estabilizador pressionando o botão ligar/desligar por 3 segundos.

Em seguida, vire a câmera para a frente deslizando o joystick (4) para baixo




ALTERNAR ENTRE MODOS DE UTILIZAÇÃO

Você pode ajustar manualmente o smartphone / câmera em todos os seguintes modos.

Como alternativa, você pode mover o joystick para cima, baixo, esquerda ou direita para controlar o smartphone / câmera.

1. O estabilizador entra automaticamente no MODO DE SEGUIMENTO PAN & TILT padrão quando o mesmo é ligado.
2. Pressione duas vezes o botão Mode para alternar para PAN FOLLOW MODE
3. Pressione novamente o botão Mode para alternar para LOCK MODE
4. Pressione novamente uma vez para voltar ao MODO DE SEGUINTE PAN & TILT

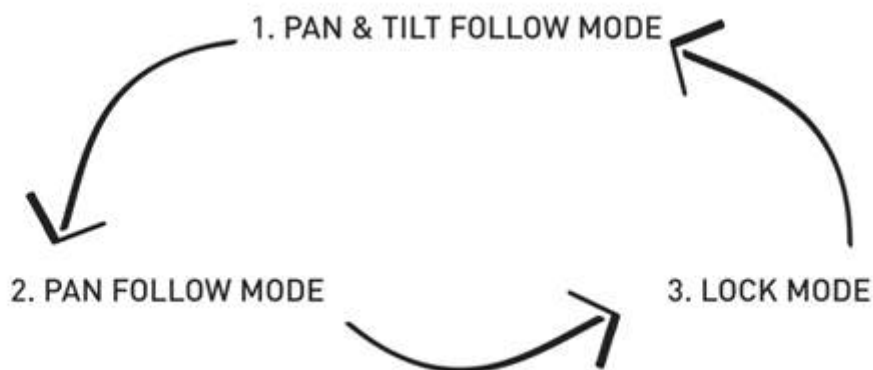

1. MODO PAN&TILT (movimento vertical e horizontal)

O eixo do rolo está bloqueado e o smartphone segue a pega para se mover na direção vertical e horizontal.



2. MODO PAN(movimento horizontal - panorâmico)

Ambos os eixos (eixo do rolo e eixo vertical) estão bloqueados e o smartphone segue a pega para se mover na direção horizontal.

O eixo de rotação gira suavemente com a movimentação do pulso.



3. MODO DE BLOQUEIO

Todos os três eixos estão bloqueados e o smartphone não se move quando movimenta o seu pulso.


MUDANDO DA VISTA HORIZONTAL PARA VERTICAL

Existem duas maneiras de entrar no modo de disparo vertical:

1. INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA

Dentro dos três modos, gire o gimbal/estabilizador para a esquerda ou direita para cerca de 70 °.

O gimbal/estabilizador entra automaticamente no modo de disparo vertical.

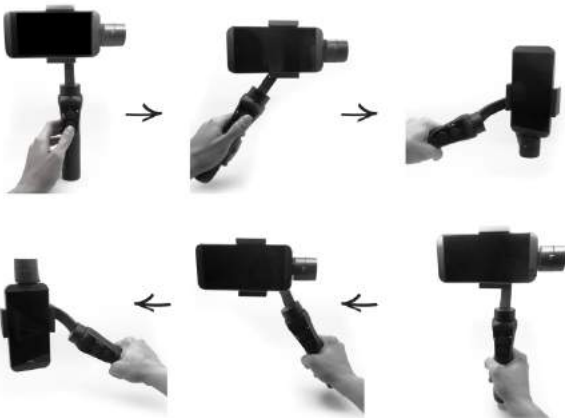

2. ALTERANDO MANUALMENTE A ORIENTAÇÃO DA MONTAGEM

Aviso: Para evitar possíveis danos permanentes ao dispositivo, verifique se o gimbal/estabilizador está desligado durante as seguintes etapas:

Solte o parafuso de ajuste (9) na parte traseira do suporte, gire o suporte na posição vertical e deslize o smartphone para dentro do suporte. Com o smartphone no lugar, aperte novamente o parafuso.



APLICAÇÃO (app) E LIGAÇÃO BLUETOOTH

Via Bluetooth, você pode iniciar e interromper convenientemente a gravação ou tirar fotos simplesmente pressionando o botão do obturador na pega do gimbal/estabilizador.

1. Ligue o gimbal/estabilizador

2. Ative o Bluetooth no seu smartphone.

3. Vá para as configurações de Bluetooth no seu smartphone e conecte-o ao gimbal/estabilizador.

FUNÇÕES ADICIONAIS DA APP (APLICAÇÃO)

Através do aplicativo, você pode usar diversos recursos como mais / menos zoom, detecção de rosto, detecção de objetos, time lapse e muito mais...

1. Digitalize o código QR na embalagem ou faça o download do aplicativo "Gimbal Pro" para o seu smartphone, na loja de aplicativos (AppStore ou GooglePlay).
2. Instale o aplicativo no seu smartphone iOS ou Android.
3. Ative a função Bluetooth no seu smartphone e conecte-a ao gimbal/estabilizador.
4. Abra o aplicativo Gimbal Pro e siga as instruções no ecrã.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ângulo de inclinação: 325 °

Ângulo de rotação: 180 °

Ângulo de panorâmica: 330 °

Peso máximo suportado: 230g

Função de controlo de zoom: Sim

Bateria e banco de potência: 4000mAh

Bluetooth: Sim

Tensão operacional: 3.4 ~ 4.2V (3.7V padrão)

Temperatura de operação: 0C ° - 40C °

Modelos compatíveis: Smartphones com comprimento de 6,5 - 8,5 cm no lado mais estreito

Câmeras de acção com tamanho máximo: 6,5 x 4,5 x 2,7 cm

App Gimbal Pro para iOS 10.0 ou superior / Android 5.0 ou superior

Todas as especificações do produto estão corretas no momento da impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Easypix GmbH reserva o direito de erros ou omissões.

Para ajuda técnica, visite nossa área de suporte em www.easypix.eu.

CONFORMIDADE

O fabricante declara que a marcação CE foi aplicada ao produto GoXtreme GX1 de acordo com os requisitos básicos e outras disposições relevantes das seguintes diretivas CE:

2014/53 / UE

RoHs 2011/65 / CE

2014/30 / EU EMV

REEE 2012/19 / CE

A Declaração de conformidade da CE pode ser consultada aqui:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_gx1.pdf

DISPOSIÇÃO



Eliminar as embalagens

Para eliminar/destruir as embalagens, separe as mesmas em diferentes tipos. Retire o papel e o cartão pois devem ser reciclados.



Destruição de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e / ou baterias por utilizadores em residências particulares na União Europeia.

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que não pode ser destruído como lixo doméstico. Você deve desmontar o equipamento usado e / ou a bateria, manipulando-o conforme o esquema de devolução aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos e / ou baterias. Para obter mais informações sobre a reciclagem deste equipamento e / ou bateria, entre em contato com a autarquia local, a loja onde você comprou o equipamento ou o serviço de recolha de lixo doméstico. A reciclagem de materiais ajudará a conservar os recursos naturais e garantir que eles sejam reciclados de maneira a proteger a saúde e o meio ambiente.



Aviso de bateria

- Nunca desmonte, esmague ou fure a bateria, nem permita que ela entre em curto-circuito. Não exponha a bateria a ser colocada em ambiente de alta temperatura; se a bateria vazar ou inchar, pare de a usar.
- Carregue-a sempre usando o carregador. Existe um risco de explosão se a bateria for substituída por um outro tipo/modelo incorrecto.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
- As baterias podem explodir se expostas ao fogo. Nunca deite as baterias no fogo.
- Destrua/elimine as baterias usadas, de acordo com os regulamentos locais.
- Antes de destruir o dispositivo, remova a bateria.



Este artigo não é adequado para crianças menores de 3 anos devido ao risco de asfixia.



Made in China / Only for EU

EASYPIX | LIFESTYLE
ELECTRONICS