



Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Översikt av produkten

- ◆ Den är kompakt i storlek och enkel att installera;
- ◆ Ett högpresterande chip används för att säkerställa att du får högupplösta filmer och mycket kontinuerliga dynamiska bilder och att du kan spela in videor med låg ljusstyrka;
- ◆ Stödjer HD (1280x720 30FPS) videoinspelning
- ◆ Stödjer höghastighets-USB2.0;
- ◆ Stödjer Micro SD-kort på max. 32 GB, minst klass 6;

Systemkrav

Systemkrav		
Operativsystem	PCCAM	Microsoft Windows XP (SP3), Vista, 7, 8 Mac OS X version: 10.8.0 eller senare version
	MSDC	Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 Mac OS X version: 10.0.0 eller senare version
CPU		Intel Pentium på över 1 GB Hz eller annan CPU med motsvarande prestanda
Internminne		Större än 1 GB
Ljudkort och displaykort		Ljudkort och videokort ska stödja DirectX8 eller högre version.

CD-drivrutin	Hastighet 4 ggr eller snabbare
Hårddisk	Fritt utrymme på mer än 2 GB
Övrigt	En standard USB 1.1- eller USB 2.0-port

Börja använda

1. Ladda det inbyggda litiumbatteriet



Anslut kameran till datorn för laddning. Laddningsindikatorn kommer då vara röd och den kommer att vara avstängd efter laddning. Normalt tar det 2-4 timmar att ladda batteriet.

2. Använd minneskortet


1. Tryck in TF-kortet i facket tills det sitter på plats enligt instruktionen i det konkavt graverade orden på minneskortplatsen.
2. För att ta ut TF-kortet trycker du mjukt inåt på minneskortets ända och det kommer att hoppa ut.



Obs! Det finns ingen inbyggd minnesenhet i kameran, så se till att sätta in ett minneskort före användning (det rekommenderas att använda ett TF-kort av bättre kvalitet).

3. Igångsättning/Avstängning

3.1 Igångsättning: Tryck på STRÖM-knappen i 3 sekunder, och skärmen visas med kameran påslagen.

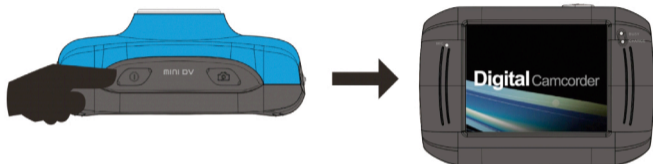

3.2 Avstängning: Tryck på STRÖM-knappen, och kameran stängs av.

Automatisk avstängning: när vilotiden för videokameran når den tid för automatisk avstängning, stänger den automatiskt av för att spara ström. Standardtiden för automatisk avstängning för denna kamera är 5 minuter.


3.3 Stäng vid brist på ström: när batteriet är otillräckligt, visar LCD-skärmen ikonen för svagt batteri. Ladda batteriet i tid. När indikeringslampan blir röd och flimrar, stängs kameran ned automatiskt.

4. Växla mellan funktionslägen

Tre lägen finns på videokameran, dvs bildtagningsläge, videoinspelningsläge och uppspelningsläge. Växling finns tillgänglig via lägesomkopplaren efter igångsättning.

Bildtagningsläge: bilder kan tas;

Videoinspelningsläge: video kan spelas in;



5. Indikatorlampa


Upptaget-lampan: när kameran är upptagen (såsom, inspelning av en film, tagande av foton, skärmen automatisk av), kommer upptaget-lampan vara på.


Laddningslampa: när lampan är på under en längre tid, talar den om för användaren att kameran laddas.


6. Videoinspelningsläge

När lägesomkopplaren vrids till videoinspelningsläge, tryck ned slutarknappen eller klicka på mitten av LCD-skärmen en gång för att börja spela in i förhandsgranskningsläget; tryck på slutarknappen en gång om du vill stoppa inspelningen, och kameran slutar inspelningen automatiskt när minneskortet är fullt eller strömmen är otillräcklig.








1 **00:12:18:** Timer visar att videoinspelningen fortfarande kan pågå i 12 minuter och 18 sekunder.

2  : lägesikon, visar att videokameran är i videoinspelningsläge.

3  : klicka på den här ikonen och du kan välja 720P/VGA för storlek på videoinspelning.

4  : betyder att minneskortet sitter i.











- 5  : ikon för digital zoom, klicka på den och förstora den.
- 6  : ikon för digital zoom, klicka och förminska den.
- 7  : visuell slutare, peka på den synliga ramen för att ta foton eller spela in.
- 8  : batteriikonen, visar strömläge för batteriet.
- 9  : visar status för digital zoom.
- 10  : klicka på denna ikon för att växla till uppspelningsläge.
- 11  : klicka på ikonen för att ställa in datum och tid, avsluta inställningen och tryck på slutarknappen för att bekräfta.



Efter att ha nått en högsta videoinspelning tiden 29 minuter kameran automatiskt stannar. Inspe­lingen kan endast återstartas manuellt.

7 Bildtagningsläge:


Vrid lägesomkopplaren till bildtagningsläge, tryck på slutarknappen eller klicka på mitten av LCD-skärmen en gång under förhandsgranskningsläge för att ta en bild:

- 1 **0/1234**: Räknnare som visar aktuellt antal bilder som redan vidtagits /antal bilder som ska tas.
- 2  : lägesikonen visar att kameran är i bildtagningsläge.
- 3  : videostorlek, klicka på ikonen för att välja bildupplösning.
- 4  : innebär att minnet finns.
- 5  : ikonen för digital zoom, klicka på den för att förstora.
- 6  : ikonen för digital zoom, klicka på den för att förminska.
- 7  : visuell slutare, peka på den synliga ramen för att ta foton eller spela in.
- 8  : batteriikonen, visar strömläge för batteriet.
- 9  : visar status för digital zoom.












- 10  : klicka på denna ikon för att växla till uppspelningsläge.
- 11  : klicka på ikonen för att ställa in datum och tid, avsluta inställningen och tryck på slutarknappen för att bekräfta.

8 Uppspelningsläge:

- 8.1 Efter att ha startat upp och tagit dig in i förhandsgranskningsläget, klicka på ikonen uppspelning () i det nedre högra hörnet av LCD-skärmen för att växla till uppspningsläge:

Klicka på

- 1  : visar att den aktuella filen är en AVI videofil.
- 2  : visar att det finns en fil i den aktuella mappen/en fil totalt.
- 3  : aktuella namnet på mappen (såsom: I:\DCIM\100MEDIA
I: är den flyttbara skivan på anordningen).
- 4  : Innebär genom att klicka, kan välja filer framåt.
- 5  : Innebär genom att klicka, kan man välja filer bakåt.
- 6  : Innebär genom att klicka, kan man aktivera för att bekräfta radering av den aktuella bildfilen.
- 7  : Innebär genom att klicka, kan man spela upp det aktuella filmklippet.
- 8  : Innebär genom att klicka kan man gå tillbaka till föregående bildläge (videoläge).



8.2 Uppspelning av filmklipp:



Klicka  för att pausa uppspelningen, klicka  för att spela framåt, och klicka  för att spela bakåt.

8.3 Radering av fil:



Klicka på JA för att radera den aktuella filen omedelbart, eller klicka på NEJ för att avbryta begäran om radering.

Tekniska parametrar

Bildsensor	1.3 MP bildsensor
Funktionslägen	Videoinspelningsläge, fotografieringsläge och uppspelningsläge
Objektiv	F3.1 f=9.3mm
LCD-skärm	2.0 tum HD LCD-skärm
Bildformat foto	5M (2592×1944), 3M (2048×1536), 1M(1280×1024)
Bildformat video	VGA: 640x480 (60 frames/second), 720P:1280x720 (30 frames/second)fps)
Lagringsmedia	TF-kort (högst 32 GB), minst klass 6

Filformat	Video (MOV); AVI; Foton (JPG)
USB-port	USB 2.0-port
Strömförsörjning	Externt 3.7V uppladdningsbart litiumbatteri
Mått	66*45*25mm

OBS!

Använd Micro SD-kort upp till 32 GB, minst klass 6 (ingår ej).

Inspelningstider är beroende av upplösning.

Batteriets livslängd beror på inställningar och utomhustemperatur - upp till 90 minuter i optimala förhållanden.

Innan du använder kameran i vatten ska du kontrollera att alla lock och låsanordningar är väl tillslutna och förseglade på kamera och undervattenfodral. Rengör höljet efter användning från salt- och klorvatten och låt det torka. Kameran ska inte utsättas för höga temperatur- och fuktighetsskillnader för att undvika kondens inuti höljet eller bakom linsen. Efter undervattensbruk måste fodralet vara öppet för att undvika kondens eller rost.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EASYPiX försäkrar härmed att produkten GoXtreme WiFi View är i överensstämmelse med alla grundläggande

krav i direktivet 1999/5/EC. Försäkran om överensstämmelse kan hämtas här:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_race.pdf

För teknisk hjälp, besök supportdelen på www.easypix.eu.



Only EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS